

琺博門鎖

FIBRE Smart Lock
Advance With The Times

琺博產品認證

防火認證













SGS認證



J328



FB60



FB03



FB11



FB80



FB63



FB70



FB79

抗病毒認證









國際獲獎

▼2022 MUSE Design



▼2023 iF Design



▼2024 A Design



NCC證號

CCAG12LP0160T0　CCAM18LP1550T9　CCAM20LP0890T2

CCAG14LP0140T0　CCAJ19LP6DE0T8　CCAJ19LP6E00T0

CCAJ19LP7A60T4　CCAM20LP880T9　CCAJ19LP6DD0T5

CONTENTS



05 築米 Ag+Shield™ FB95



11 築光 Ag+Shield™ FB92



13 極靜 Ag+Shield™ FB79



19 多元 J380系列



21 商務 FB11X



27 精簡 FB61X



29 精簡 Ag+Shield™ FB63M



07 築米 Ag+Shield™ FB95SE



09 築韻 Ag+Shield™ FB90



15 樸實 Ag+Shield™ FB70系列



17 快捷 J328系列



23 商務 FB11系列



25 居易 Ag+Shield™ FB300



31 精簡 FB63系列

「看不見的貼心，是琺博的用心」。

國泰產險
Cathay Century Insurance

本公司所有產品皆投保國泰3000萬產品責任險

築米 FB95

Ag+shield™ ECO-keyless 藍牙APP 密碼 IPX6防水 雙用鎖體 鋰電池 推拉開啟

鎖粒	22900
鎖體	32900

Ag+shield™	Ag+shieID™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
mutE	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於55dB。
ECO-KEYLESS	「響應式開門」智慧加密鑰匙，PKI雙向身分驗證即開門。
藍牙APP功能	密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
智慧喚醒	先進位移偵測、自動解鎖。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。
全時防水	經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試 。
全向安裝	安裝可依據不同門型、開向，配合調整位置及開向。
低電量提示	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
抗電擊干擾	面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。

ECO-keyless	3組(可加購)
密碼	32組(6位數)
鑰匙	2支
OTP密碼	無上限

面板	175x70x35mm
鎖粒	25x57x85 mm
襯板	24x240x3mm
鎖體	105x179x20mm
	95x179x20mm
電池	CR123A鋰電池4顆
門厚	
45~70、71~90mm、91mm以上另訂	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

CNS F60A 防火認證 | F-04專利靜音鎖體(鎖夾) F-05專利靜音鎖體(鎖粒)



顏色:夜色黑

DESIGN AWARD 2023

A'DESIGN AWARD & COMPETITION

MUSE DESIGN AWARDS

不連網的資安保護，同樣便利的功能







磁吸鎖粒

巢米 FB95SE

Ag+shieID™ 藍牙APP FIBREKEY IPX6防水 雙用鎖體 鋰電池 推拉開啟 靜音鎖體

鎖粒	19900
鎖體	29900

Ag+shieID™	Ag+shieID™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
mutE	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於55dB。
全時防水	經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試 。
藍牙APP功能	卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
FIBREKEY	智慧偵測解鎖，靠近電子門鎖後開啟APP(手機、穿戴裝置)即可解鎖。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。
Mifare感應卡	M1感應卡、感應扣(貼)。
全向安裝	安裝可依據不同門型、開向，配合調整位置及開向。
低電量提示	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
抗電擊干擾	面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。

FIBREKEY	無上限
密碼	250組(6位數)
鑰匙	2支
M1卡	1000張
OTP密碼	無上限

面板	175x70x35mm
鎖粒	25x57x85 mm
襯板	24x240x3mm
鎖體	105x179x20mm
	95x179x20mm
電池	CR123A鋰電池4顆
門厚	
45~70、71~90mm、91mm以上另訂	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

CNS F60A 防火認證 | F-04專利靜音鎖體(鎖夾) F-05專利靜音鎖體(鎖粒)



顏色:夜色黑



磁吸鎖粒

棨韻 FB90

Ag+shield™ 藍牙APP 3D結構光 掌靜脈 多種開門方式 IPX5防水 鋰電池 靜音鎖體

定價 42000

Ag+shield™	Ag+shield™ 專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
mutE	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於55dB。
全時防水	經SGS驗證測試符合IPX5，每分鐘12.5公升水量潑濺等級測試。
藍牙APP功能	密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
掌靜脈辨識	生物特徵識別技術，通過識別人體手掌的血管紋理來確認身份。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。
視訊對講	可使用手機實踐門前、雙向對講功能。
雙鏡頭參數	前置鏡頭300萬像素(可視範圍 > 160°)，門內鏡頭100萬像素(可視範圍 > 110°)。
夜間模式	使用低光高感以及紅外線輔助照明模式，夜晚也清晰。
解鎖畫面	可自行更換螢幕解鎖動畫，解鎖後播放預設動畫。
警示通知	侵入警報、門扇未關閉警報、門前逗留警報、脅迫開門警示。



掌靜脈	50組
人臉	50組
指紋	100組
密碼	30組
鑰匙	2支
OTP密碼	無限制

襯板	24x240x3mm
鎖體	105x179x20mm
電池	5000mAh鋰電池
	2500mAh鋰電池
門厚	45~90mm、91~120mm
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

CNS F60A 防火認證 | F-04專利靜音鎖體(鎖夾)



顏色:霧面黑


FIBREKEY
FIBRE

聚光
FB92

Ag+shielD™ 3D結構光 密碼 一次性密碼 IPX6防水 鋰電池 靜音鎖體

定價 34000

Ag+shielD™	Ag+shielD™ 專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
mutE	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於70dB。
全時防水	經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試 。
3D結構光辨識	3D結構光臉部10000~16000 點雷射掃描，錯誤率小於千萬分之1。
專利辨識模組	主板、面部辨識模組、演算法皆為台灣專利技術，台灣製造。
背光可識技術	獨家夜間、抗炫光、抗閃爍、背光可辨識技術。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
一次性密碼	10組自定義一次性密碼，可反覆設置。
抗電擊干擾	面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。

人臉辨識	200組
密碼	100組
鑰匙	2支
一次性密碼	10組

面板	75x360x22mm
襯板	24x240x3mm
鎖體	105x179x20mm
	95x179x20mm
電池	14500 專用鋰電池
	7v~15v
門厚	
45~70、71~90mm、91mm以上另訂	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

顏色:香檳色

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號




1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #

極靜
FB79

Ag+shield 藍牙APP 多種開門方式 IPX6防水 安全鈕 瑞典FPC AI演算技術 靜音鎖體

定價	19900
F2磁簧組	+2500

Ag+shield™	Ag+shieID™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
mutE	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於70dB。
藍牙APP功能	指紋、卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。
指紋辨識	金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。
兒童安全鈕	防止家中小孩與寵物誤觸解鎖或自行開門。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
門禁提示	搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。
全時防水	經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試 。
低電壓提醒	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
脅迫指紋	需搭配連網設備，開啟時通知管理員。
一鍵逃生	室內門把下壓斜舌、方栓同步縮回，快速開門。

指紋	100枚
密碼	250組(6位數)
鑰匙	2支
M1卡	1000張
OTP密碼	無上限

面板	70x320x19mm
襯板	24x240x3mm
鎖體	105x179x20mm
	95x179x20mm
電池	4顆3號鹼性AA電池
門厚	
45~70、71~90、91mm以上另訂	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

顏色:夜色黑

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號




1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #
FIBRE

樣實
FB70系列

Ag+shielD™ 藍牙APP FIBREKEY 多種開門方式 臨時供電 AI指紋演算 靜音鎖體

FB70K	22000
FB70W	24000
F2組合	+2500


Ag+shielD™	Ag+shielD™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
mutE	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於70dB。
藍牙功能	指紋、卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。
FIBREKEY	智慧偵測解鎖，靠近電子門鎖後開啟APP(手機、穿戴裝置)即可解鎖。
金融級指紋辨識	金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。
AI指紋演算	AI智能學習，累積使用次數，指紋操作反應更靈敏。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。
脅迫指紋	需搭配連網設備，使用脅迫指紋開門時通知管理員。
門禁提示	搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。
低電壓提醒	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
一鍵逃生	關門自動上鎖，室內門把下壓斜舌方栓同步縮回，快速開門。
Wi-Fi(FB70W)	FB70W為內建Wi-Fi功能之電子鎖。

FIBREKEY	無上限
指紋	100枚
密碼	250組(6位數)
M1卡	1000張
鑰匙	2支
OTP密碼	無上限

面板	70x350x22mm
襯板	24x240x3mm
鎖體	105x179x20mm
	95x179x20mm
電池	4顆3號鹼性AA電池
門厚	
45~70、71~90mm、91mm以上另訂	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

顏色:深紅古/黑色

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號

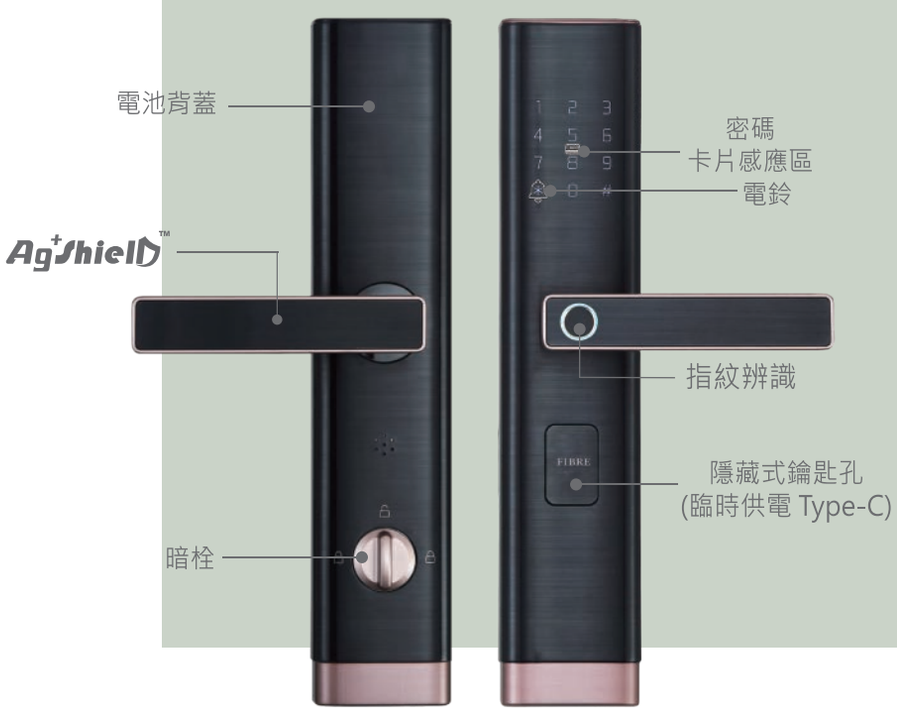



1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #
FIBRE

快捷
J328系列

藍牙APP (J328系列) | 指紋 (J328K-2F) | 密碼 | 感應卡 | 鑰匙 | IP54防水

定價	12500
指紋	13500
F2磁簧組	+2500

藍牙功能	卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，開鎖紀錄查詢。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。
AI指紋演算	AI智能學習，累積使用次數，指紋操作反應更靈敏。
指紋辨識	金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。
感應開門	可使用M1感應卡、悠遊卡、感應扣(貼)。
電量警示	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
保護功能	連續輸入錯誤密碼5次(感應卡6次)，會自動停機5分鐘。

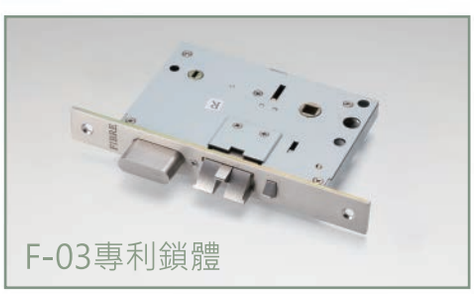
F-03專利鎖體

指紋(J328K-2F)	120枚
密碼	150組
M1卡	200張
鑰匙	3支
OTP密碼	無上限

前面板	70x270x22mm
後面板	70x271x22mm
襯板	25x200x4mm
鎖體	100x140x15mm
電池	4顆3號AA鹼性電池
門厚	
40mm~55mm(可訂100mm以內)	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

CNS F60A 防火認證 | F-03鎖體 中華民國新型第M604339號



顏色:尊爵黑

(2025 J328)



(2025 J328K-2F指紋)

多元
J380系列

藍芽APP (J380X)　開門方式　雙用鎖體　IP54防水

J380X	
鎖粒	9000
鎖體	11000

J380X-2F(指紋)	
鎖粒	10000
鎖體	12000
F2磁簧組	+2500

藍牙APP功能	支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
感應開門	M1感應卡、感應扣(貼)。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。
電量提醒	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
自動保護	連續輸入錯誤密碼3次(感應卡6次)，會自動停機3分鐘。
安全模式	卡片+密碼雙重驗證後開啟門鎖。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。

J380X

密碼	150組
鑰匙	3支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

J380X-2F(指紋)

指紋	100枚
密碼	150組
鑰匙	3支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

CNS F60A 防火認證 | 安全鎖體(F-03專利鎖體)



(2025 J380X)

面板	65x225x22mm
襯板	25x200x4mm
鎖體	100X140X15mm
鎖粒	24x57x85mm
電池	4顆3號AA鹼性電池
門厚	
35~55、55~65mm、65mm以上另訂	
環境	溫度-5℃~55℃
	濕度30%~80%

CNS F60A 防火認證



F-07不鏽鋼鎖粒



F-03專利鎖體

顏色: 黑色



(2025 J380X-2F指紋)

多元 J380X

藍芽APP (J380X) | 開門方式 | 雙用鎖體 | IP54防水

鎖體	11000

藍牙APP功能	支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
感應開門	M1感應卡、感應扣(貼)。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。
電量提醒	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
自動保護	連續輸入錯誤密碼3次(感應卡6次)，會自動停機3分鐘。
安全模式	卡片+密碼雙重驗證後開啟門鎖。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。

密碼	150組
鑰匙	3支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

面板	65x225x22mm
襯板	24x240x3mm
鎖體	105x179x20mm
電池	4顆3號AA鹼性電池
門厚	
35~55、55~65mm、65mm以上另訂	
環境	溫度-5℃~55℃
	濕度30%~80%

顏色: 黑色

CNS F60A 防火認證 | 安全鎖體(F-03專利鎖體)




1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
FIBRE

多元
J380X

藍芽APP (J380X)　開門方式　雙用鎖體　IP54防水

鎖粒 9000

藍牙APP功能	支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
感應開門	M1感應卡、感應扣(貼)。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。
電量提醒	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
自動保護	連續輸入錯誤密碼3次(感應卡6次)，會自動停機3分鐘。
安全模式	卡片+密碼雙重驗證後開啟門鎖。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。

密碼	150組
鑰匙	3支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

面板	65x225x22mm
鎖粒	24x57x85mm
電池	4顆3號AA鹼性電池
門厚	
35~55、55~65mm、65mm以上另訂	
環境	溫度-5℃~55℃
	濕度30%~80%

顏色: 黑色

CNS F60A 防火認證 | 安全鎖體(F-03專利鎖體)




1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
FIBRE

多元

J380X-02F

藍牙APP　指紋　開門方式　雙用鎖體　IP54防水

鎖體	12000
F2磁簧組	+2500

藍牙APP功能	支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
感應開門	M1感應卡、感應扣(貼)。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。
電量提醒	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
自動保護	連續輸入錯誤密碼3次(感應卡6次)，會自動停機3分鐘。
安全模式	卡片+密碼雙重驗證後開啟門鎖。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。

指紋	100枚
密碼	150組
鑰匙	3支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

面板	65x225x22mm
襯板	24x240x3mm
鎖體	105x179x20mm
電池	4顆3號AA鹼性電池
門厚	
35~55、55~65mm、65mm以上另訂	
環境	溫度-5℃~55℃
	濕度30%~80%

顏色: 黑色

CNS F60A 防火認證 | 安全鎖體(F-03專利鎖體)




1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
FIBRE

多元

J380X-02F

藍芽APP (J380X)　開門方式　雙用鎖體　IP54防水

鎖粒	10000
F2磁簧組	+2500

藍牙APP功能	支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
感應開門	M1感應卡、感應扣(貼)。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。
電量提醒	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
自動保護	連續輸入錯誤密碼3次(感應卡6次)，會自動停機3分鐘。
安全模式	卡片+密碼雙重驗證後開啟門鎖。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。

指紋	100枚
密碼	150組
鑰匙	3支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

面板	65x225x22mm
鎖粒	24x57x85mm
電池	4顆3號AA鹼性電池
門厚	
35~55、55~65mm、65mm以上另訂	
環境	溫度-5℃~55℃
	濕度30%~80%

顏色: 黑色

CNS F60A 防火認證 | 安全鎖體(F-03專利鎖體)




1 2 3
4 5 6
CARD
7 8 9
* 0 #
FIBRE

商務 FB11X

藍牙APP　密碼　感應卡　鑰匙　外置式電池　雙面板IPX6防水

鎖粒	11500
鎖體	12900
F2磁簧組	+2500

mutE	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於70dB。
雙面防水	前後面板經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試。
藍牙功能	卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。
外置電池	業界首創租屋、商用設計，門外更換電池。
自動保護	連續輸入錯誤密碼3次，會自動停機3分鐘。
低電警示	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。

CNS F60A 防火認證



F-07不鏽鋼鎖粒

密碼	150組
鑰匙	3支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

前面板	70x271x31mm
後面板	70x271x22mm
襯板	25x200x4mm
鎖體	100x140x15mm
鎖粒	24x57x85mm
電池	3顆3號鹼性AA電池
門厚	
40mm~55mm(可訂製90mm)	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號



顏色:鐵灰色



1 2 3
4 5 6
CARD
7 8 9
* 0 #
FIBRE

商務
FB11系列

藍牙APP　密碼　感應卡　鑰匙　外置式電池

定價	12900
F2磁簧組	+2500

藍牙功能	支援手機、穿戴裝置開門，卡片、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
機械鑰匙	在沒電時備用開門(機械鑰匙請置於室外)。
防窺密碼(FB11X)	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
無線安裝	前後面板鎖體之間無接線安裝，免除因線路因素造成施工困擾。
外置式電池盒	業界首創，門外更換電池，適合商務、租賃使用。
一鍵逃生	關門即上鎖，室內門把下壓，斜舌門栓同步縮回，快速開門。
低電壓提醒	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。

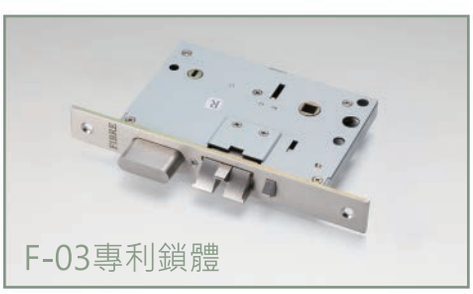
F-03專利鎖體

CNS F60A 防火認證 | 安全鎖體(F-03專利鎖體)



鑰匙	3支
M1卡	200張
密碼	150組
OTP密碼	無上限

前面板	70x263x31mm
後面板	70x271x22mm
襯板	25x200x4mm
鎖體	100x140x15mm
電池	3顆3號鹼性AA電池
門厚	
40mm~51mm(可訂製100mm)	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

顏色:鐵灰色


1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
FIBRE
FIBRE

商務
FB11X

藍牙APP　密碼　感應卡　鑰匙　外置式電池　雙面板IPX6防水

鎖體	12900
F2磁簧組	+2500

mute	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於70dB。
雙面防水	前後面板經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試。
藍牙功能	卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。
外置電池	業界首創租屋、商用設計，門外更換電池。
自動保護	連續輸入錯誤密碼3次，會自動停機3分鐘。
低電警示	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。

密碼	150組
鑰匙	3支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

前面板	70x271x31mm
後面板	70x271x22mm
襯板	24x240x3mm
鎖體	105x179x20mm
電池	3顆3號鹼性AA電池
門厚	
40mm~55mm(可訂製90mm)	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

顏色:鐵灰色

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號




1 2 3
4 5 6
CARD
7 8 9
* 0 #
FIBRE

商務
FB11X

藍牙APP　密碼　感應卡　鑰匙　外置式電池　雙面板IPX6防水

鎖粒	11500
F2磁簧組	+2500

mute	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於70dB。
雙面防水	前後面板經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試。
藍牙功能	卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。
外置電池	業界首創租屋、商用設計，門外更換電池。
自動保護	連續輸入錯誤密碼3次，會自動停機3分鐘。
低電警示	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。

密碼	150組
鑰匙	3支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

前面板	70x271x31mm
後面板	70x271x22mm
鎖粒	24x57x85mm
電池	3顆3號鹼性AA電池
門厚	
40mm~55mm(可訂製90mm)	
環境	溫度-25℃~70℃
	濕度20%~95%

顏色:鐵灰色

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號




1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
FIBRE

居易 FB300

Ag+shielD™ 藍牙APP 多種開門方式 AI指紋演算 臨時供電

鎖粒	9000
F2磁簧組	+2500

Ag+shielD™	Ag+shielD™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
指紋辨識	金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。
密碼功能	防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。
藍牙APP功能	支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。
感應開門	M1感應卡、感應扣(貼)。
防窺密碼	正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
一鍵逃生	關門自動上鎖。室內門把下壓，解除反鎖快速開門。
電量提醒	剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。



F-07不鏽鋼鎖粒



指紋	100組
密碼	100組
鑰匙	3支
M1卡	100張
OTP密碼	無上限

襯板	25x56x4mm
鎖粒	24x57x85mm
電池	4顆3號AA鹼性電池
門厚	
	35~60mm、60mm以上另訂
環境	溫度-5℃~55℃
	濕度30%~80%



顏色: 銀黑色



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
Ag+shield™
FIBRE

精簡
FB61

藍牙APP　多種開門方式　IPX6防水　窄面板　推拉開啟


定價	19500
F2磁簧組	+2500

IPX6防水	經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試。
密碼功能	防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。
指紋辨識	金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。
雲端功能	搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。
藍牙APP	指紋、卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。
隱藏式鑰匙孔	隱藏式鑰匙孔、臨時供電孔(Type-C)。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。
時效性解鎖	卡片、密碼、一次性密碼、週期性解鎖。
門邊距選擇	30、35、45、60鎖體，35雙勾鎖體適用拉門、通風門、玻璃門。
窄面板	窄面板設計，適用玻璃門、通風門。

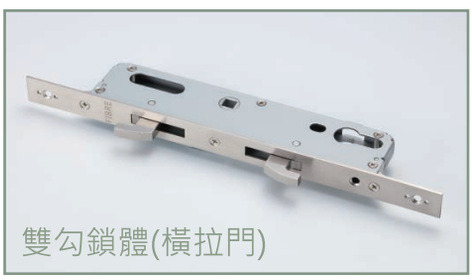
雙勾鎖體(橫拉門)

指紋	100枚
密碼	200組
鑰匙	2支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

面板	40x410x42mm
襯板	22x240x3mm
鎖體	3085/3585/4585/6085/勾鎖
電池	電壓範圍6.9V~7.4V
門厚	標準支援30mm~100mm
環境	溫度-10℃~60℃
	濕度20%~95%

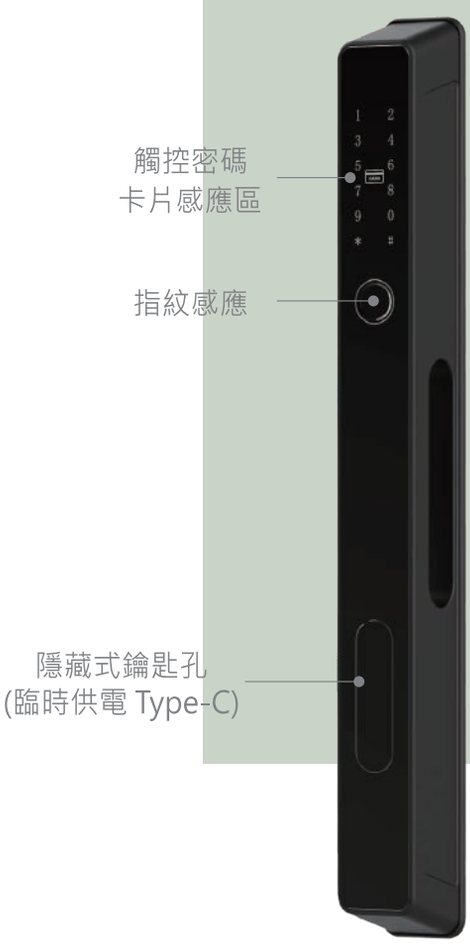



顏色:鐵灰色



1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
* #

精簡
FB63M

Ag+shieID™ 藍牙APP 多種開門方式 AI指紋演算(濕手指適用) IPX6防水 臨時供電 窄面板

定價	14500
F2磁簧組	+2500

Ag+shieID™	Ag+shieID™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
IPX6防水	經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試。
密碼功能	防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。
指紋辨識	金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。
雲端功能	搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。
藍牙APP	指紋、卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。
隱藏式鑰匙孔	隱藏式鑰匙孔、臨時供電孔(Type-C)。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。
時效性解鎖	卡片、密碼、一次性密碼、週期性解鎖。
門邊距選擇	30、35、45、60鎖體，35雙勾鎖體適用拉門、通風門、玻璃門。
窄面板	窄面板設計，適用玻璃門、通風門。

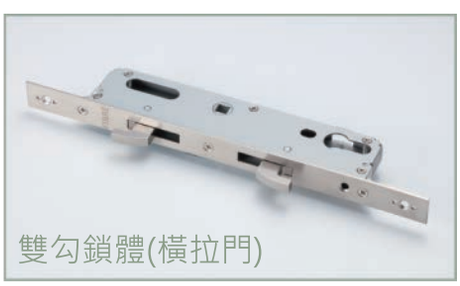
雙勾鎖體(橫拉門)

指紋	100枚
密碼	100組
鑰匙	2支
M1卡	100張
OTP密碼	無上限

襯板	22x240x3mm
鎖體	3085/3585/4585/6085/勾鎖
電池	4顆3號AA鹼性電池
門厚	標準支援35mm~100mm
環境	溫度-10℃~60℃
	濕度20%~90%





顏色:亮黑色



1 2
3 4
5 6
CARD
7 8
9 0
*
#
Ag+Shield™

精簡
FB63系列

藍牙APP　多種開門方式　IPX5防水　窄面板　臨時供電(USB)　一次性密碼

定價	11800
指紋	13800
F2磁簧組	+2500

密碼功能	防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。
藍牙APP	卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。
IPX5防水	經SGS驗證測試符合IPX5。(FB63X-02F為IPX6)
指紋辨識	金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。
雲端功能	搭配APP，並選配F2磁簧連網組合，即時門禁提示。
面板/把手	304不鏽鋼，PVD鍍黑。
語音提示	操作引導，簡易快速。
雙鉤鎖體	適用橫拉門。
窄面板	窄面板設計，適用玻璃門、通風門。
隱藏式鑰匙孔	隱藏式鑰匙孔、臨時充電孔(Micro USB)。
門邊距選擇	30、35、45、60鎖體，35雙勾鎖體適用拉門。

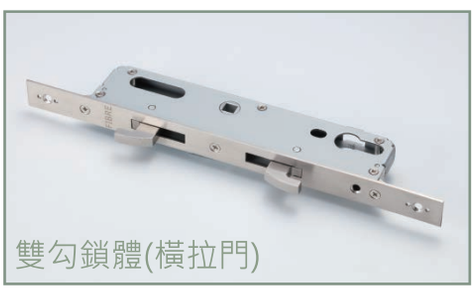
雙勾鎖體(橫拉門)

指紋(FB63X-02F)	100枚
密碼	200組
鑰匙	2支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

面板	22x240x3mm
襯板	25x200x4mm
鎖體	3085/3585/4585/6085/勾鎖
電池	4顆4號鹼性電池
門厚	標準支援35mm~100mm
環境	溫度-10℃~60℃
	濕度20%~95%



(2025 FB63)

顏色:鐵灰色



球形把手

(2025 FB63X-02F指紋)

鎖芯

F1

四種開門方式 | 藍牙APP | 瑞典FPC AI演算技術 | IPX7防水 | 外置式電池 | 可自行組裝

五合一	9000
四合一	8500

全時防水	經SGS驗證測試符合IPX7，可承受深達 1 公尺、長達 30 分鐘的意外浸水。
藍牙功能	指紋、卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。
OTO遠端密碼	瑞典FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。
AI指紋演算	AI智能學習，累積使用次數,，指紋操作反應更靈敏。
防窺密碼	正確密碼前後可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。
低電壓提醒	剩餘電量低於門檻值時，指紋面板、APP顯示低電量警示。
門禁提示	搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。
脅迫指紋	需搭配聯網設備，開啟時通知管理員。
可自行安裝	精緻小巧換鎖容易，可在家自行安裝。
外置式電池	租屋、商用設計首選，門外更換電池。



指紋	200枚
密碼	150組
鑰匙	2支
M1卡	200張
OTP密碼	無上限

面板	39x39x57mm
電池	2顆CR123A電池
門厚	35-65mm
環境	溫度-10℃~55℃
	濕度00%~95%



顏色: 黑色





隱藏式靜音門擋組


防潮濕、防風、減震、靜音

顏色:鐵黑色

可使用於浴室、露臺...等
潮濕的環境，
產品具有高強度和硬度，
相較其他同屬性產品，
更為耐用且不易生鏽、磨損、變形。

定價　500/顆


▼高度可調式門擋

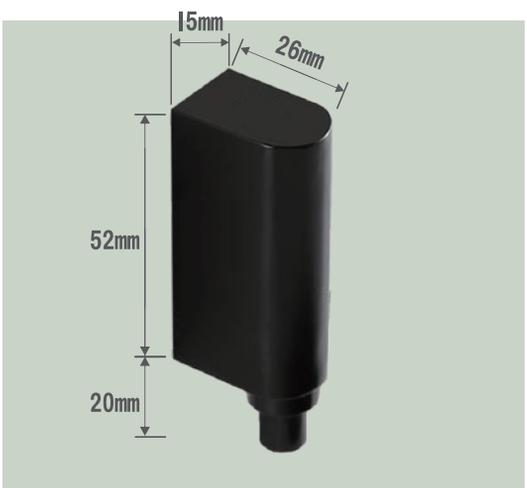

▼門吸卡槽



鋅合金材質	ABS鋁合金材質，具有高強度和硬度，更為耐用且不易磨損。
適用門型	適用於鋁框玻璃門，細鋁框木門、玻璃門、 室內木門等。
靜音設計	靜音橡膠，關門加強靜音，搭配自動閉合隱形鉸鍊，更安靜。
減震設計	專利減震設計，減少開關門震動，讓室內門更長壽耐用。
居家安全	高度貼地更安全，門擋高度10mm，掃地方便孩子不會絆倒。
兩用安裝	打孔/免打孔兩用安裝、免打孔無痕安裝，打孔更加穩固。
直覺設計	靜止狀態拉動即開，直覺使用，可調整高度(5-20 mm)。

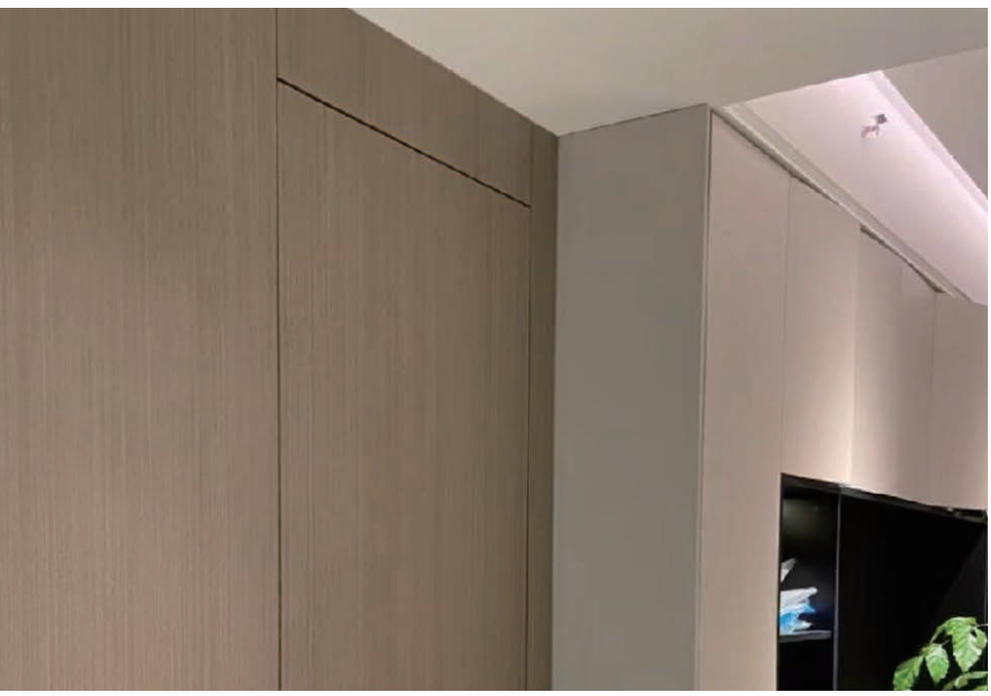

自動閉合隱形鉸鍊組

180°開合、耐用、靜音

顏色:掃砂色/黑色

門扇關閉即隱藏，
使居家裝潢更為時尚簡潔，
自帶油壓關閉阻尼器，
開關門扇省力、安全、靜音。

定價 13000/組
(2顆隱藏自閉+1顆承重)


▼安裝開合限制器



▼緩衝阻尼器



鋅合金材質	ABS鋁合金材質，具有高強度和硬度，更為耐用且不易磨損。
隱形鉸鍊	體積小、開孔簡單、安裝便利，適用多種門型。
油壓式緩衝	專為靜音關門設計，自動緩衝關門，2顆可承重60kg，搭配承重鉸鍊可達80kg 。
不分左右	安裝無須區分左開右開，門扇門框側無區分。
二維可調	調整門扇縫隙。
開合調整	根據門重，關門力大小可調，使關門更靜音。
180°開合	最大開合180°，應用範圍廣。
適用範圍	適用各式木門、室內門、金屬門、木工裝潢門。



a.入鎖/靜音可調
b.快速閉門區
c.任意停門區
d.門吸停留區

mute 靜音鎖體

圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於55dB。
具有降低開關噪音、機械上鎖、以及兒童安全功能等特點。
設計上我們考慮到了使用者的需求和安全性，為您的家居生活增添安全和便利。
解鎖分貝55dB，上鎖解鎖平均65dB。
開關門方式與傳統機械鎖相似，減少機械與馬達作動時產生的操作問題。
結合兒童安全鈕，讓家中的小孩與毛孩不會誤開門鎖。
經實驗室認證，機械式開關門達100萬次以上。
可變式斜舌不僅轉向簡單順手，還很安靜。




上鎖解鎖平均65dB


機械式上鎖


結合兒童安全鈕


機械式開門100萬次

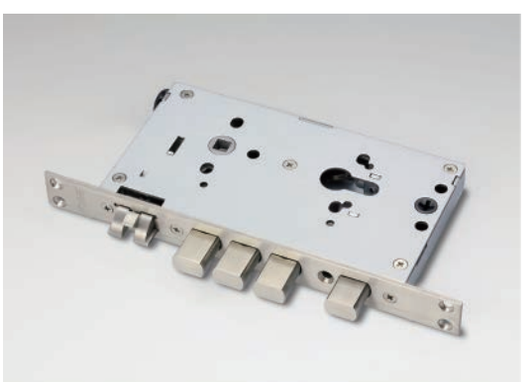

型號 F-01

類型：防鑽鎖芯鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：24 x 240mm
中心距：60、70mm

適用於：FB11X(二代)、FB70系列、
FB71系列、FB77系列
FB79系列、FB92、FB98(P)



型號 F-02

類型：防鑽鎖芯鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：28 x 240mm
中心距：64mm

適用於：FB83、FB83J





型號 F-03

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：25 x 200mm
中心距：62、70mm

適用於：FB11系列(初代)、J328K(X)、J380(X)



型號 F-04

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：22 x 240mm
中心距：60、70mm

適用於：FB90、FB91、FB95系列、98V




型號 F-05

類型：磁吸鎖粒

方舌材質：尼龍包覆磁性鐵棒
扣合：塑料、靜音棉、強力磁鐵
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：25 x 57mm
中心距：60mm

適用於：FB95

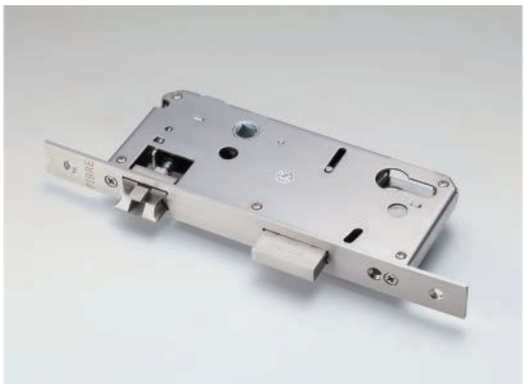

型號 F-06

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：22 x 240mm
中心距離：30、35、45、60mm

適用於：FB61、FB63系列、FB63M



型號 F-06-H勾鎖

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：22 x 240mm
中心距：62、70mm

適用於：FB61、FB63系列、FB63M






型號 F-07

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：25 x 57mm
中心距：60mm

適用於：J380系列、J301、
FB11X(二代)、FB300

▼琺博門鎖 專利證書

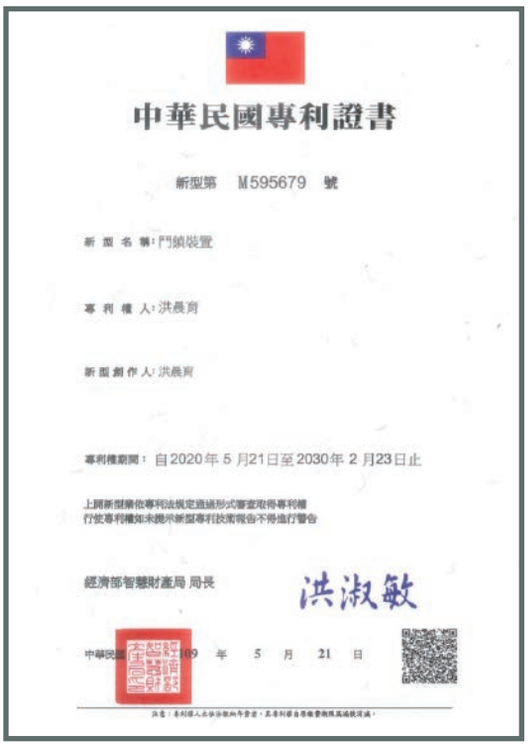

中華民國專利證書

新型第 M595679 號

新型名稱：門鎖裝置

專利權人：洪晨育

新型創作人：洪晨育


專利權期間：自2020年5月21日至2030年2月23日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長 洪淑敏

中華民國 109 年 5 月 21 日

▼電子鎖設計 專利證書

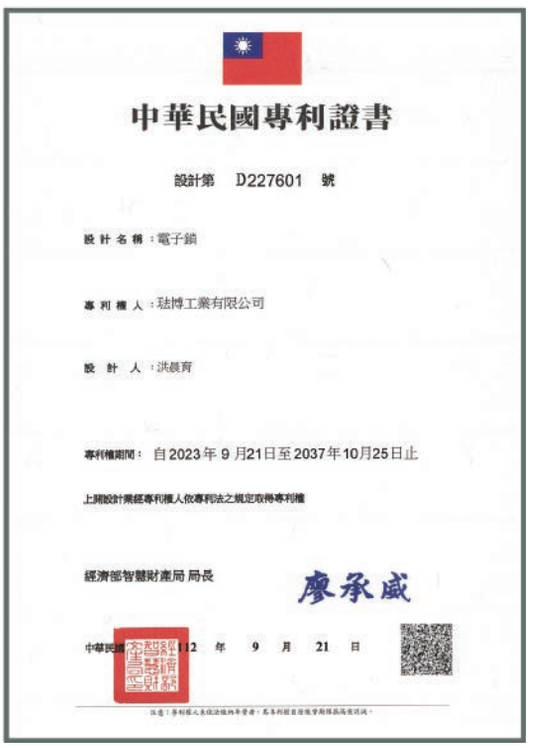

中華民國專利證書

設計第 D227601 號

設計名稱：電子鎖

專利權人：琺博工業有限公司

設計人：洪晨育


專利權期間：自2023年9月21日至2037年10月25日止

上開設計業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長 廖承威

中華民國 112 年 9 月 21 日

▼靜音自動鎖體 專利證書

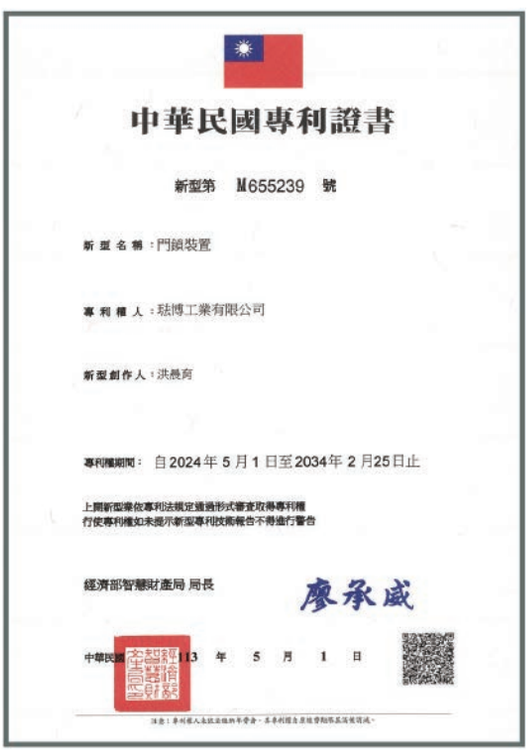

中華民國專利證書

新型第 M655239 號

新型名稱：門鎖裝置

專利權人：琺博工業有限公司

新型創作人：洪晨育


專利權期間：自2024年5月1日至2034年2月25日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長 廖承威

中華民國 113 年 5 月 1 日

▼磁吸鎖粒 專利證書

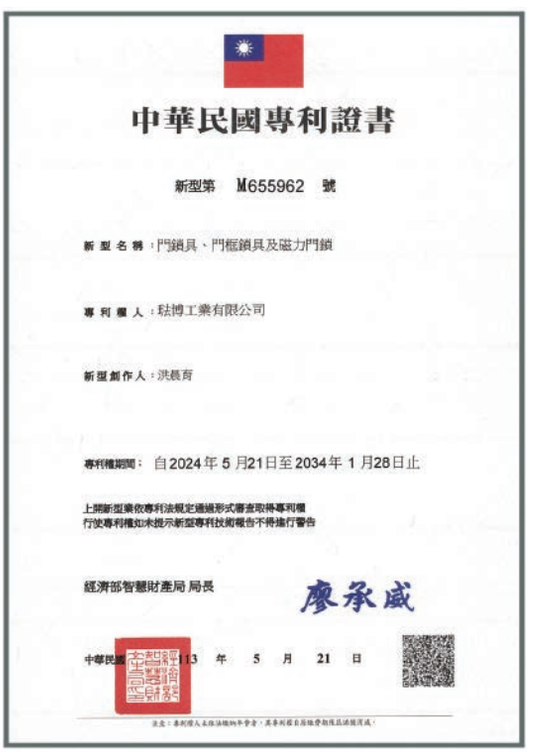

中華民國專利證書

新型第 M655962 號

新型名稱：門鎖具、門框鎖具及磁力門鎖

專利權人：琺博工業有限公司

新型創作人：洪晨育

專利權期間：自2024年5月21日至2034年1月28日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長 廖承威

中華民國 113 年 5 月 21 日

操作APP設定，實現智慧生活

▼先掃描琺博app QRcode 即刻享受靈活便利操作~



FIBREKEY感應開門	基於低功耗藍牙技術，驗證手機或穿戴裝置加密金鑰後自動解鎖。
遠端分發電子鑰匙	可隨時發送電子鑰匙，並可靈活設置每把電子鑰匙的有效期， 或對電子鑰匙進行凍結/解凍操作。
OTP密碼開門	可通過觸摸數位鍵盤輸入在一定期限內有效的密碼進行開門。
刷卡開門	可以使用已設定資訊的 IC 卡刷卡開門。 *使用聯名卡或複合卡片可能會有感應不靈敏的問題，建議使用本公司感應磁扣及感應貼片*
開鎖記錄監控	密碼、IC 卡、APP 開鎖，都保留有記錄，在任意一部手機 APP 操作門鎖， 並連接網路並同步資訊後，可在管理員 APP 上看到所有的開鎖記錄。
智慧喚醒	先進位移偵測、自動解鎖。








「開門」「關門」準確掌握

▼F2磁簧路由器

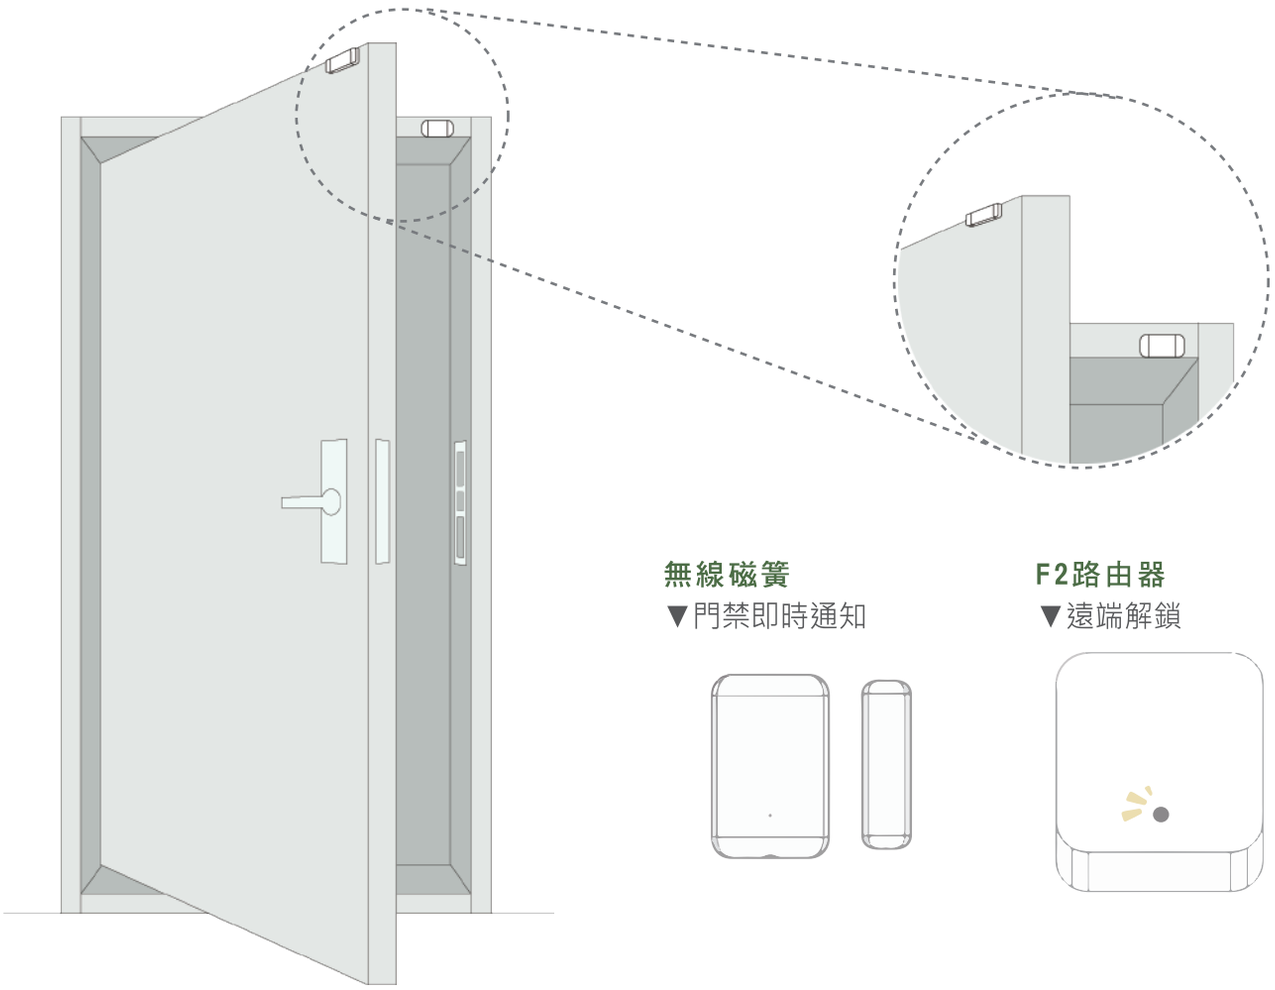

無線磁簧

▼門禁即時通知

F2路由器


▼遠端解鎖

多元智慧整合，打造雲端家庭

▼FIBRE X KCA eHOME系統

- KCA Cloud 提供行動室內機、行動管理機到手機能。
- 伺服器機房專人管理，後續並規劃做備援機制。
- 多種服器支援，同時運作達到最高撥通率。
- 伺服器可容納多個社區及戶數。
- 社區無須自己維護及特別申請專用網路。
- 支援門鎖 QR code 開門。



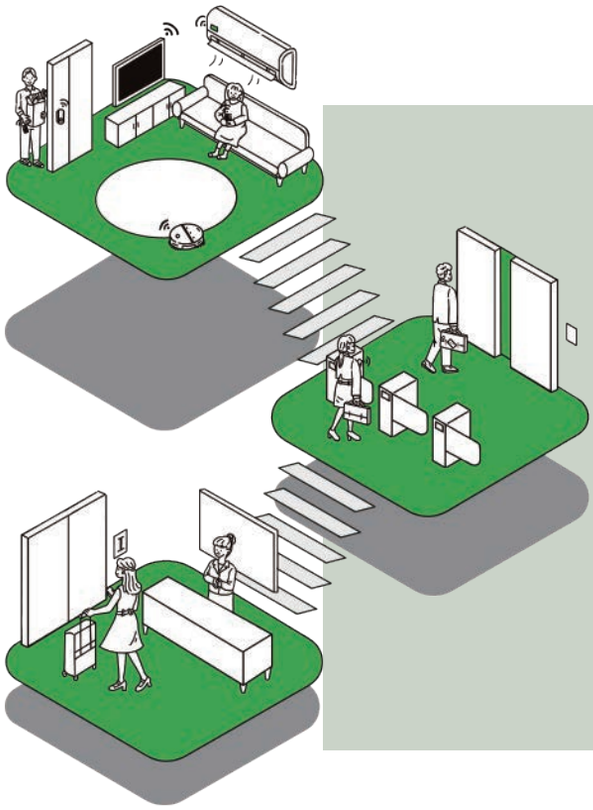

ECO-Keyless 新世代的解鎖技術

1.身份驗證安全晶片(使用資安驗證，MIT電路板晶片製造)。

2.自動(或手動)響應式安全解鎖。

3.專利OTP網臨時密碼。

4.動態更新智能鑰匙。


5.轉換響應設備，舊鑰匙自動失效，自動更新。

6.遺失響應設備時，只更換鑰匙(手機、響應設備)不換鎖。

7.應用廣泛：門鎖、車鎖/引擎、櫃鎖、門禁、電梯...。

8.智慧鑰匙不限添購數量，多人使用無限制。


▼安全再升級 Enhanced-Security

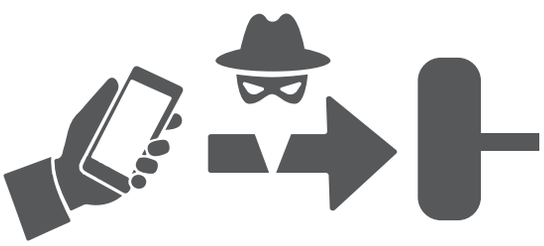

傳統解鎖技術

傳輸解鎖密碼｜駭客秒破解

明碼單向傳送無驗證機制，被盜走後可直接開門。

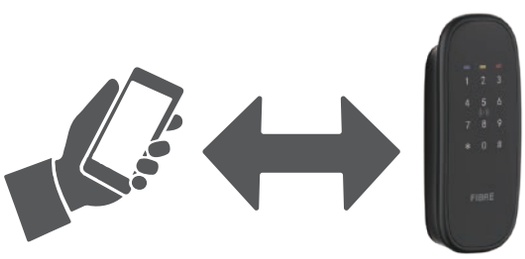


ECO-Keyless

雙向身分認證｜駭客無機可趁

雙向的認證(先加密再驗證)，被駭客盜走的只是加密訊號。


▼非接觸更安心 Contactless

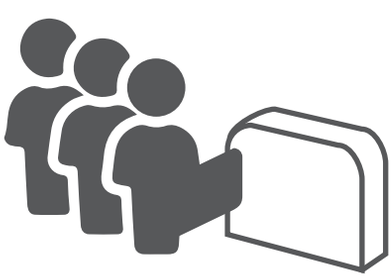

傳統自動門

排隊｜刷卡等門開

等候時間長，卡片容易被複製。



ECO-Keyless

零接觸｜靠近即開門(需攜帶響應裝置)

可運用在社區電梯、大門、使用相同設備的門禁系統。

▼不連網也可解鎖 Offline



知名＝安全?


知名品牌遭駭｜知名品牌不一定是安全
在線連網，耗電並徒增被駭風險。



ECO-Keyless


PKI技術｜金融級別的身份驗證機制
每次開門時更新訊息庫，離線更安全。

▼開門不用拿鑰匙 Keyless

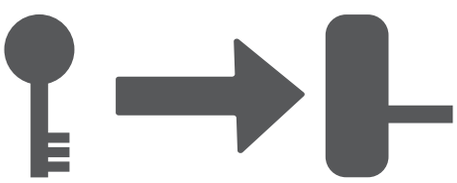

傳統解鎖技術

一個鑰匙只能搭配一款門禁設備。

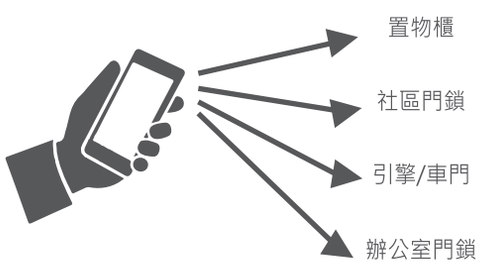


ECO-Keyless

開任何鎖都只需要一支手機(智慧裝置)。

▼IEC 62443-4-1認證



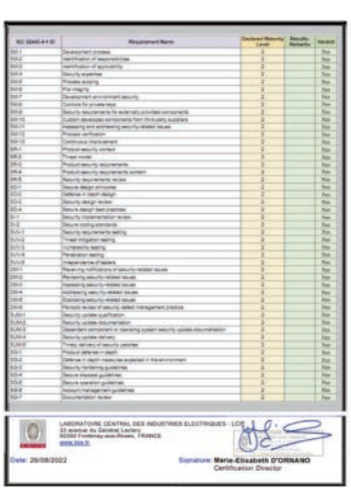

電路板委託台灣資安先驅製造，已獲得與安全產品開發
生命週期相關的IEC 62443-4-1認證，廠商製造。

該認證由LCIE Bureau Veritas 測試和審核，最終獲得IECEE
頒發證書。

從產品設計、生產至適用終結，符合IEC 62443-4-1標準。

▼ 有效阻隔99. 99%細菌病毒

使用銀作為殺菌劑和抗黴菌劑已有20多個世紀的歷史。古希臘和羅馬文明已經使用銀容器來保存食物和飲料。後來在十字軍東征中，常見的做法是在容器中加入銀幣以保存液體，現代作法則是將銀離子納於製程中，使老祖先的智慧持續發光。


銀離子塗裝抗病毒原理

細胞膜帶有負電荷(-)，容易吸引帶有正電荷(+)的銀離子，使得銀離子容易進出細菌的體內，與菌體中酶蛋白上的硫氫基(-SH)相結合，進而造成酶蛋白凝固而失去活性，細菌的DNA合成酶遭受破壞，喪失分裂增殖能力導致菌體死亡，銀離子又會從菌體中游離釋出，繼續穿透並破壞菌體，以達到持續抗菌效果。



抵擋99%病毒　長效自潔塗層　實驗室認證　專利Ag+免清潔　親膚不刺激

銀離子阻隔細菌病毒過程

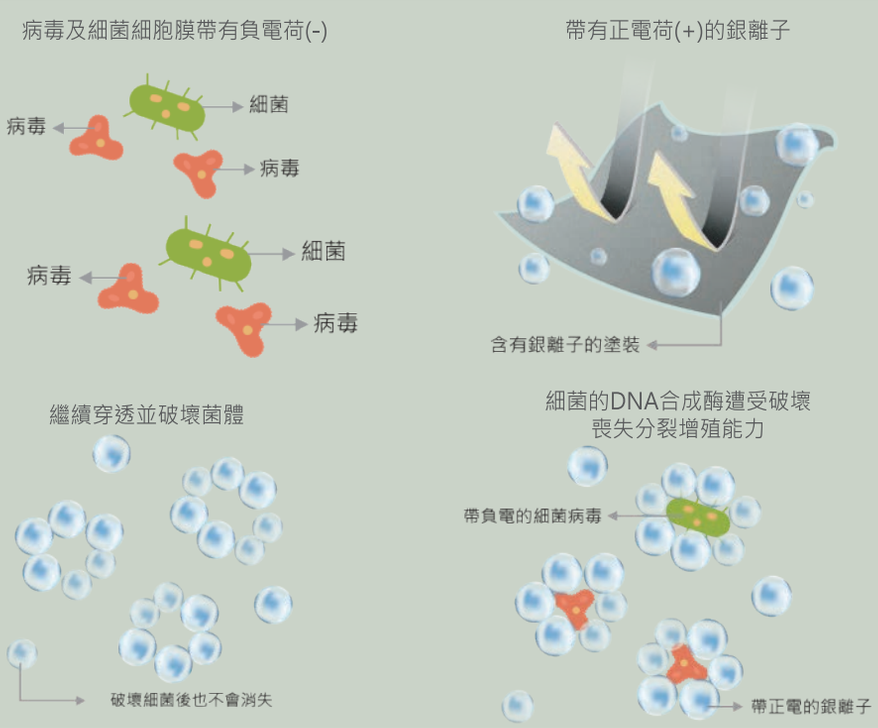

可抵抗細菌病毒的種類

SGS

經SGS檢測能有效對抗常見的金黃葡萄球菌、大腸桿菌等陽性菌、陰性菌達到99%以上。

BOKEN

由日本抗病毒檢測權威機構BOKEN檢測能有效達到抗病毒99%以上。

青黴菌	白色念珠菌
大腸桿菌	腸炎沙門氏菌
李斯特菌	金黃色葡萄球菌

流感病毒
諾羅病毒
貓卡利病毒(與諾羅相似)


▼日本BOKEN病毒實驗室認證



▼台灣SGS病毒實驗室認證



▼抗菌與抗病毒 發明專利證書

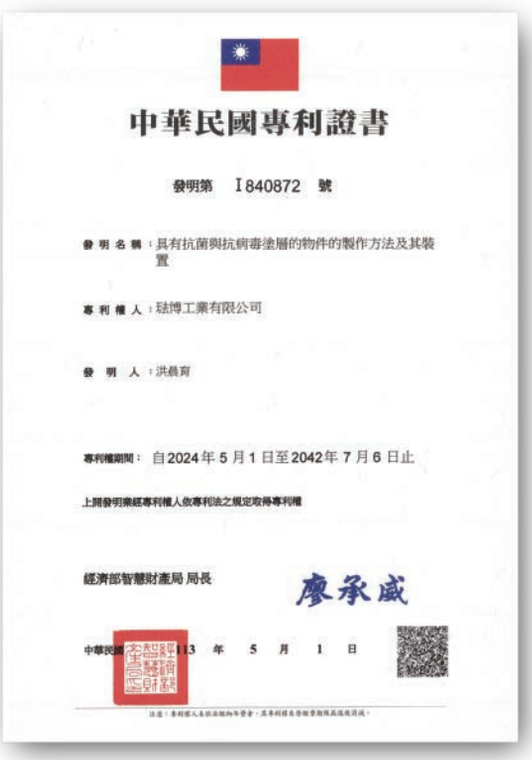

中華民國專利證書

發明第 I840872 號

發明名稱：具有抗菌與抗病毒塗層的物件的製作方法及其裝置

專利權人：琺博工業有限公司

發明人：洪晨育


專利權期間：自2024年5月1日至2042年7月6日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長 廖承威

中華民國 113 年 5 月 1 日

▼抗菌與抗病毒 新型專利證書

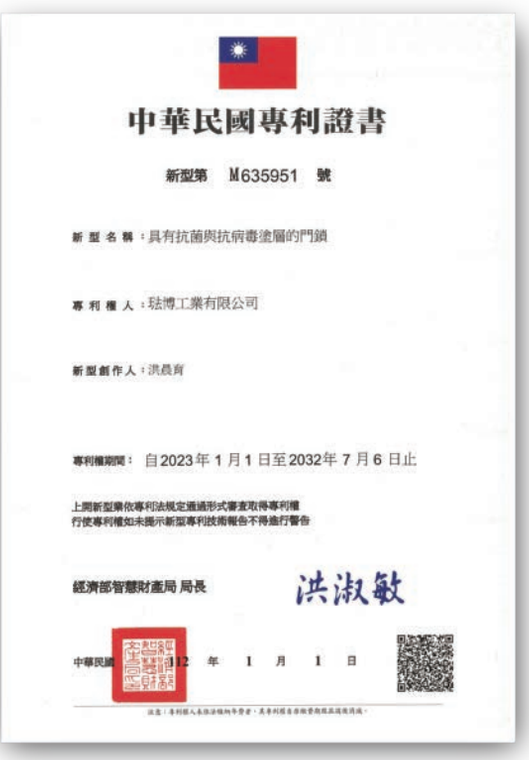

中華民國專利證書

新型第 M635951 號

新型名稱：具有抗菌與抗病毒塗層的門鎖

專利權人：琺博工業有限公司

新型創作人：洪晨育

專利權期間：自2023年1月1日至2032年7月6日止


上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長 洪淑敏


中華民國 112 年 1 月 1 日


琺博門鎖 舊改123

想換裝電子鎖又不知道如何下手，你只需要琺博簡單7步驟。





＊ 同扇門有上下鎖體時 ＊
需附雙鎖體尺寸的照片

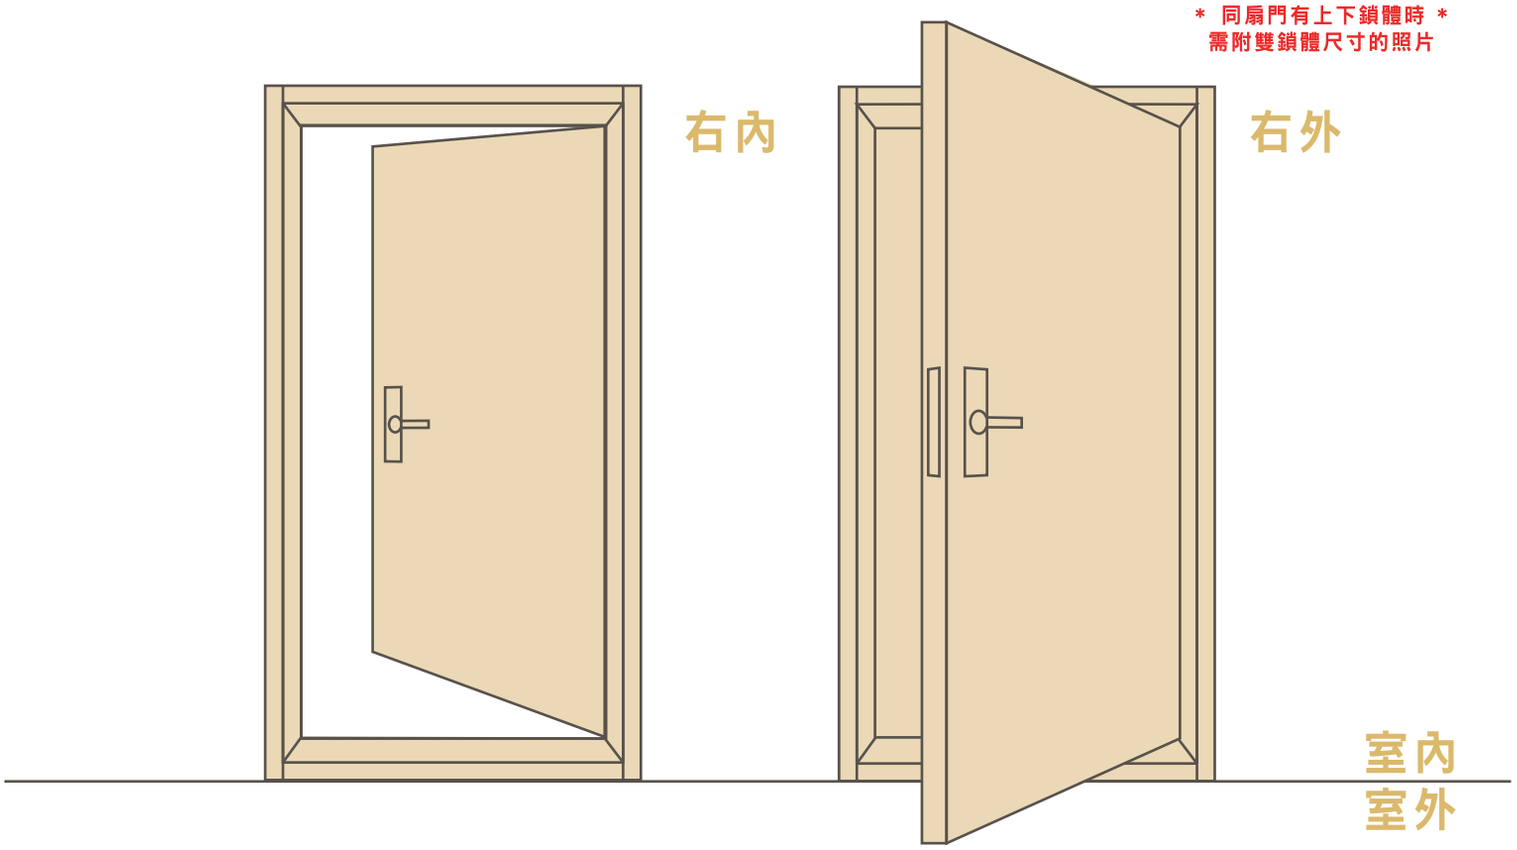

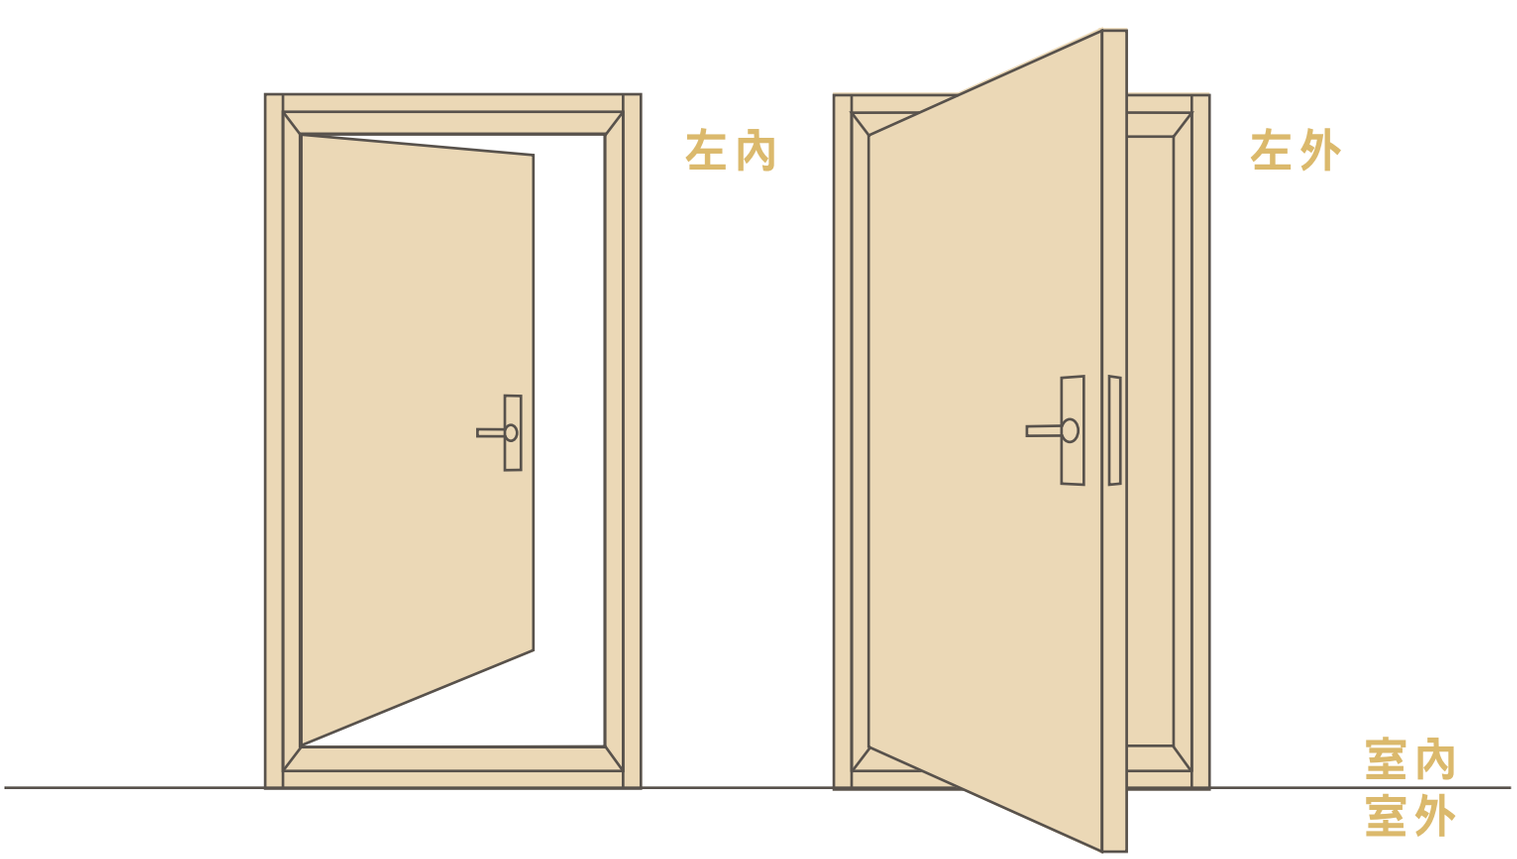

▼ 請依下圖丈量順序填入資訊

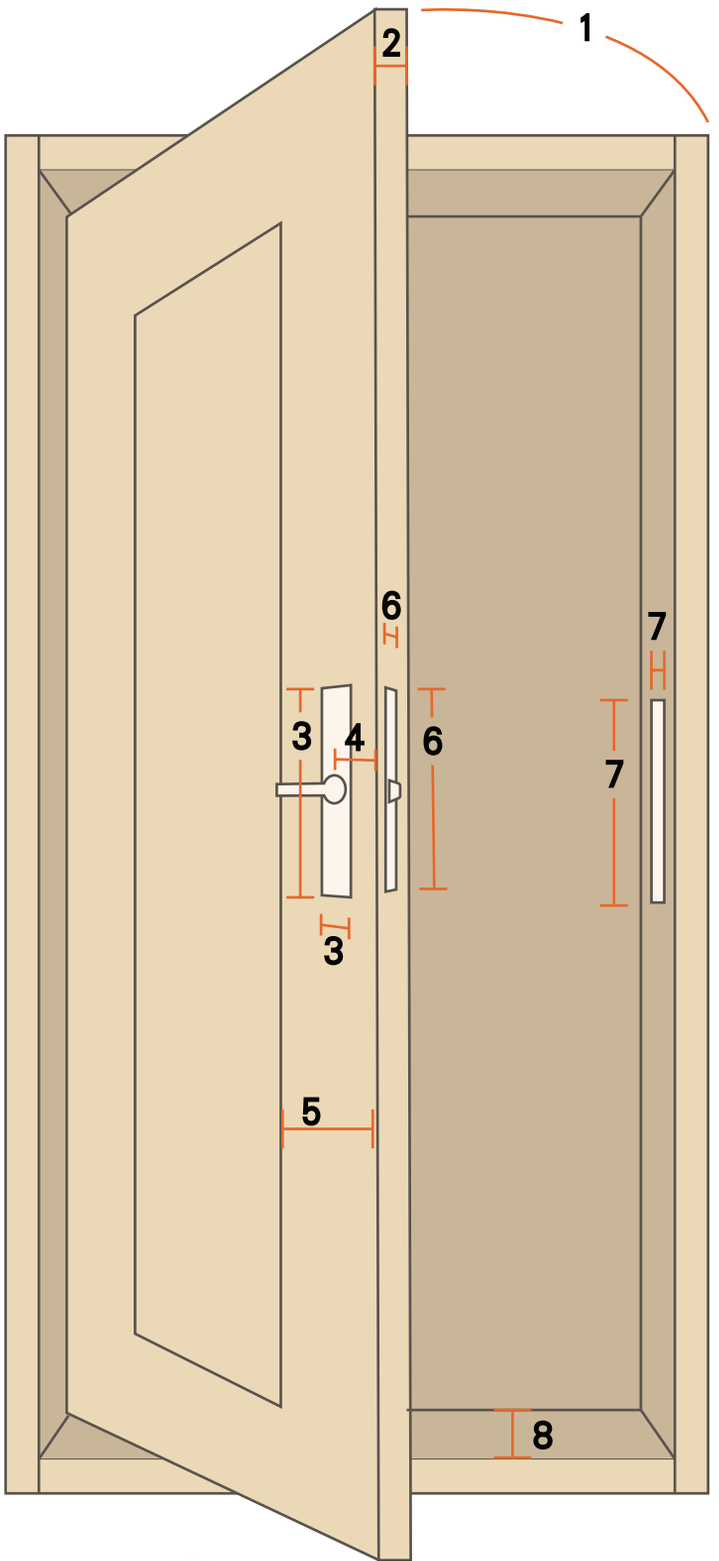



1.門扇開向 _____

2.門厚門厚

_____ mm

3.面板長度

_____ mm

面板寬度

_____ mm

4.把手中心至門扇邊緣距離(60mm/70mm)

_____ mm

5.立料寬度

_____ mm

6.鎖體長度

_____ mm

鎖體寬度

_____ mm

7.扣板長度

_____ mm

扣板寬度

_____ mm

若為內外門，則須加測：

8.中料寬度 _____ mm

9.內外把手中心高低 _____ mm

琺博YouTube　琺博官網　琺博LINE@

琺博產品比較表

*為選配項目

名稱型號		FB95	FB95SE	FB92	FB90	FB79X	FB70K/W	FB63M	FB300
開門方式	ECO-KEYLESS	3			50(掌靜脈)				
	FIBREKEY智慧感應		●				●		
	臉部辨識(組數)			200	50				
	指紋辨識(組數)				100	100	100	100	100
	密碼(組數/位數)	100	250	100	32	250	250	100	100
	卡片/組數	1000	1000			100	1000	100	100
	藍牙APP	●	●			●	●	●	●
	機械鑰匙	2	2	3	2	3	2	2	3
	Wi-Fi遠距解鎖*		*		*	*	* /●	*	*
	一次性密碼	●	●	10組	●	●	●	●	●
	語音控制IOS/Android		●		●	●	●	●	●
安全保障	高強度不銹鋼斜舌	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼
	圓弧導角特規門栓	●	●	●	●	●	●	●	
	自動上鎖	●	●	●	●	●	●	●	●
	暗栓功能			●		●	●		●
	兒童安全鎖			●	●	●		●	
	防電擊	●	●	●	●	●	●	●	●
	防特斯拉線圈干擾	●	●	●	●	●	●	●	●
	貓眼螢幕				●				
	RFID Mifare 卡片辨識系統		●			●	●	●	●
	瑞典FPC指紋辨識					●	●	●	●
	防窺視密碼	●	●	●	●	●	●	●	●
	辨識種類	響應開門	響應開門	臉部辨識	人臉/掌紋	指紋辨識	指紋辨識	指紋辨識	指紋辨識
	辨識速度	< 0.5sec	< 0.5sec	< 1sec	< 0.5sec	< 0.5sec	< 0.5sec	< 0.5sec	< 0.5sec
	指紋辨識拒真率				≦0.1%	≦0.1%	≦0.1%	≦0.1%	≦0.1%
	雙向啟閉通知*		*		*	*	*	*	*
材質及耐候性	經鹽霧實驗	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時
	表面材質	鋅合金 膜內 玻璃面板	鋅合金 膜內 玻璃面板	鋁合金 9H鋼化 抗刮面板	鋁合金 強化 抗刮面板	鋅合金 膜內 塑造面板	鋅合金 膜內 塑造面板	鋅合金 膜內 玻璃面板	鋅合金 強化 抗刮面板
	靜音技術mutE 鎖體	●	●	●	●	●	●	●	●
手機功能*	手機APP設定	●	●	●	●	●	●	●	●
	手機APP解鎖	●	●		●	●	●	●	●
	語音控制*		*		*	*	*	*	*
	開門記錄查詢	●	●	●	●	●	●	●	●
	遠距解鎖*		*		*	*	*	*	*
	遠距生成臨時密碼	●	●			●	●	●	●
	遠距開/關門通知*		*		*	*	*	*	*
	支援iOS、Android 穿戴裝置	●	●	●		●	●	●	●
環保共生	充電式鋰電池	*	*	*	*	*	*	*	*
	可拆換式電池盒	●	●	●	●	●	●	●	●
SGS及相關檢驗規範	60A國家防火燒測	●	●	●	●	●	●		
	NCC發射頻率檢測	●	●	●	●	●	●	●	●
	IP防水、防塵係數	IPX6	IPX6	IPX6	IP54	IPX6	IP54	IPX6	IP54
	Ag+shielD	●	●	●	●	●	●	●	●
適用場域	門重限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	50KG	無特殊限制
	門邊距	60/70選配	60/70選配	60/70選配	70選配	60/70選配	60/70選配	30/35/45/60	60

琺博產品比較表

*為選配項目

名稱型號		FB11X	J380X	J328X2F	J328K	FB61X	FB63X	FB63X-02F
開門方式	ECO-KEYLESS							
	FIBREKEY智慧感應							
	臉部辨識(組數)							
	指紋辨識(組數)		●J380X-2F	120		100		100
	密碼(組數/位數)	150	150	150	150	200	100	200
	卡片/組數	200	200	200	200	200	200	200
	藍牙APP	●	●	●	●	●	●	●
	機械鑰匙	3	3	3	3	2	3	2
	Wi-Fi遠距解鎖*	*	*	*	*	*	*	*
	一次性密碼	●	●	●	●	●	●	●
	語音控制IOS/Android	●	●	●	●	●	●	●
安全保障	高強度不銹鋼斜舌	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼
	圓弧導角特規門栓	●	●	●	●	●	●	●
	自動上鎖	●	●	●	●	●	●	●
	暗栓功能	●		●	●			
	兒童安全鎖							
	防電擊	●	●	●	●	●	●	●
	防特斯拉線圈干擾	●	●	●	●	●	●	●
	貓眼螢幕							
	RFID Mifare 卡片辨識系統	●	●	●	●	●	●	●
	瑞典FPC指紋辨識				●	●		●
	防窺視密碼	●	●	●	●	●	●	●
	辨識種類			指紋辨識		指紋辨識		指紋辨識
	辨識速度			< 0.5sec		< 0.5sec		< 0.5sec
	指紋辨識拒真率			≦0.2%		≦0.1%		≦0.1%
	雙向啟閉通知*	*	*	*	*	*	*	*
材質及耐候性	經鹽霧實驗	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時
	表面材質	鋁合金強化抗刮面板	鋁合金強化抗刮面板	鋁合金強化抗刮面板	鋁合金強化抗刮面板	鋁合金強化抗刮面板	鋁合金強化抗刮面板	鋁合金強化抗刮面板
	靜音技術mutE 鎖體	●	●	●	●	●	●	●
手機功能*	手機APP設定	●	●	●	●	●	●	●
	手機APP解鎖	●	●	●	●	●	●	●
	語音控制*	*	*	*	*	*	*	*
	開門記錄查詢	●	●	●	●	●		●
	遠距解鎖*	*	*	*	*	*	*	*
	遠距生成臨時密碼	●	●	●	●	●	●	●
	遠距開/關門通知*	*	*	*	*	*	*	*
	穿戴裝置 支援iOS、Android	●	●	●	●	●	●	●
環保共生	充電式鋰電池	*	*	*	*	*	*	*
	可拆換式電池盒	●	●	●	●	●	●	●
SGS及相關檢驗規範	60A國家防火燒測	●	●	●	●			
	NCC發射頻率檢測	●	●	●	●	●	●	●
	IP防水、防塵係數	IPX6	IP54	IP54	IP54	IPX6	IPX6	IPX6
	Ag+shielD							
適用場域	門重限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	50KG	50KG	50KG
	門邊距	62/70	62/70鎖粒60	55/70	55/70	30/35/45/60	30/35/45/60	30/35/45/60



(2025 FB70W/FB70K)

Ag+Shield™

抵擋99%病毒

長效自潔塗層

實驗室認證

專利Ag+免清潔

親膚不刺激




(2025 FB61)

防塵防水等級 IPX6

防護等級 防塵等級 防水等級

IPX6防水防塵

可承受高壓水柱

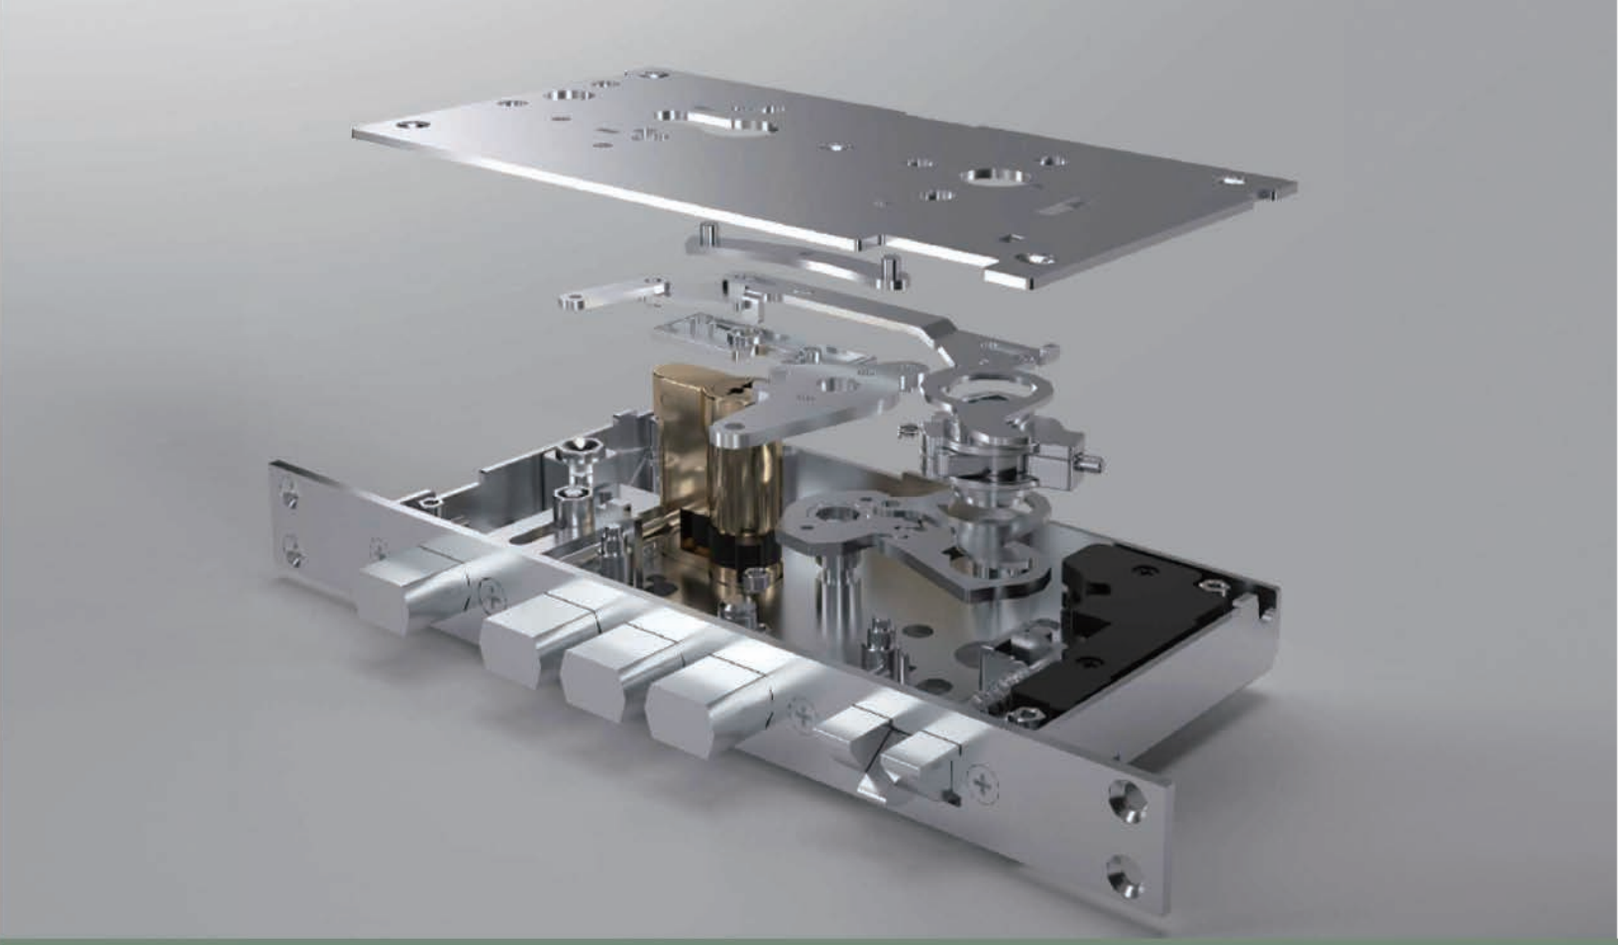

專利靜音鎖體


mute鎖體

55dB
上鎖解鎖平均55dB

機械式上鎖

結合兒童安全鈕

機械式開門100萬次

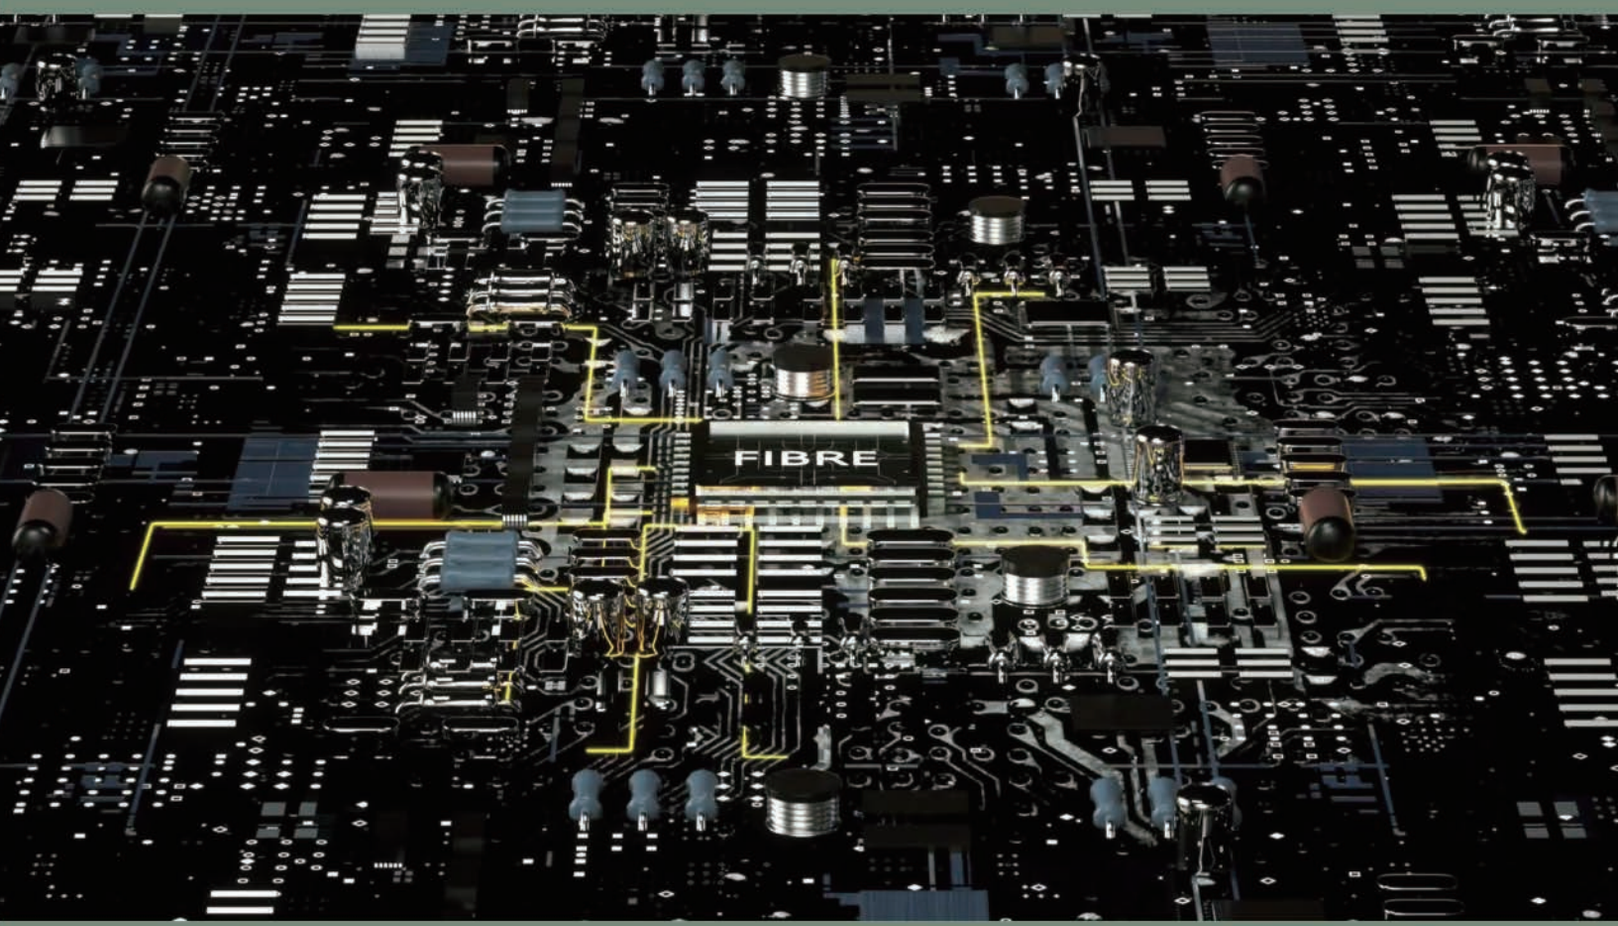

ECO-keyless

響應式開鎖

PIR位移偵測

雙向身分驗證

加密鑰匙

台灣電路板製造



「看不見的貼心，是琺博的用心。」

Invisible care, FIBRE's flair.


1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
FIBRE

琺博工業有限公司

Tel ：(03)5359846
Fax：(03)5342099
門市：新竹市經國路一段245巷8號
Email：fibrekey6019@gmail.com
客服專線：0978377009/0928324303
工廠.倉庫.辦公室：新竹市中華路一段175-5號

www.fibrekey.com

LINE@