抗病毒認證







國際認證







NCC證號

CCAG12LP0160T0
CCAM18LP1550T9
CCAM20LP0890T2
CCAG14LP0140T0
CCAJ19LP6DE0T8
CCAJ19LP6E00T0
CCAJ19LP7A60T4
CCAM20LP880T9
CCAJ19LP6DD0T5

國泰產險
Cathay Century Insurance

本公司所有產品皆投保國泰3000萬產品責任險

Ag+Shield™

由內而外的防護觀念才能有效降低各類傳染病的風險，
選擇長效自潔的科技產品，不啻是抗疫時代的福音，
也是每一位注重衛生安全消費者聰明的選擇。

國內第一家取得「抗病毒塗層專利」電子鎖廠商

- 24hr長效自潔塗層
- 國內研發專利銀離子
- 持續有效阻斷傳播鏈
- 有效殺死表面附著病毒及細菌


築米
1
FB95


築米
3
FB95SE


築光
5
FB92


樸實
7
FB70X

築米 FB95

ECO-KEYLESS、密碼、機械鑰匙、
遠端解鎖

- 響應式開鎖
- 鑰匙
- 推拉開啟 不分方向
- 鋰電池
- 密碼
- USB臨時供電
- IPX6防水
- AgShield™
- 雙用鎖體



磁吸鎖粒

MUSE DESIGN AWARDS

不連網的資安保護，同樣便利的功能

FB95 特點

OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。
電路板台灣製造	依IEC 62443-4-1 網路原生安全功能認證製造，軟硬體兼具資安防護力。
Ag+shield™	Ag+shield™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
防窺密碼	在正確密碼前得輸入任意亂數，18位密碼搭配正確7位數密碼組合。
低電量提示	剩餘電量低於門檻值時，用戶App將發送門鎖低電量警示通知。
ECO-KEYLESS	「ECO-KEYLESS」智慧加密鑰匙，PKI雙向身分驗證。
靜音起閉	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於65dB。
安裝不分方向	安裝不分左右方向（根據左右開門提前調適）。
抗電擊干擾	面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。
智慧喚醒	先進PIR紅外線位移偵測及防誤觸智慧觸摸感應喚醒。
全時防水	防潑水測試最高等級IP X6 全時戶外防水。

FB95 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-06專利靜音鎖體

開門組合
密碼100組、臨時密碼、ECO-KEYLESS 智慧加密鑰匙*3組(可加購)、機械鑰匙2支

電池種類
CR1233V電池4顆、工作電壓6V，開門次數：鎖體8000次 鎖粒10000次

鎖體規格
不鏽鋼電子鎖體 鎖體襯板24x240x3mm 鎖體95x179x20mm 鎖粒25x57x82mm

保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

適用門厚
門厚45mm~90mm(鎖粒：房間門厚32-55mm)

工作環境
溫度-25℃~ +70℃，濕度20%~95%

臨時供電
USB Type-c 臨時供電。

面板規格
175x70x35mm

FB95

顏色:夜空黑



FB95 產品價格

Keyless
- 鎖粒 22900
- 鎖體 32900

雙向推拉不分內外設計 · 全時防水IPX6 · 60A防火時效合格 · 鹽霧試驗240小時以上 · 標配德製VARTA

築米 FB95SE

卡片、密碼、機械鑰匙、遠端解鎖

三種開門組合

藍牙APP

推拉開啟
不分方向

鋰電池

靜音鎖體

USB臨時供電

IPX6防水

Ag+Shield™

雙用鎖體



磁吸鎖粒

FB95SE 特點

Ag+shield™	Ag+shielD™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
低電量提示	剩餘電量低於門檻值時，用戶App將發送門鎖低電量警示通知。
藍牙APP功能	卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
防窺密碼	在正確密碼前後輸入任意亂數，搭配正確密碼組合。
靜音起閉	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於65dB。
安裝不分方向	安裝不分左右方向（根據左右開門提前調適）。
抗電擊干擾	面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。
喚醒門鎖	先進毫米波雷達位移偵測喚醒、觸摸喚醒。
全時防水	防潑水測試最高等級IP X6 全時戶外防水。
OTP臨時密碼	用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。
Mifare感應卡	M1感應卡、感應扣(貼)。

FB95SE 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-06專利靜音鎖體

開門組合
卡片1000張、密碼250組、臨時密碼、機械鑰匙2支

電池種類
CR1233V電池4顆、工作電壓6V，開門次數：鎖體8000次 鎖粒10000次

鎖體規格
不鏽鋼電子鎖體 鎖體襯板24x240x3mm 鎖體95x176x20mm 鎖粒25x57x82mm

保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

適用門厚
門厚45mm~90mm(鎖粒：房間門厚32-55mm)

工作環境
溫度-25℃~ +70℃，濕度20%~95%

臨時供電
USB Type-C 臨時供電。

面板規格
175x70x35mm

FB95SE

顏色:夜空黑



FB95SE 產品價格

SE 版本
- 鎖粒 19900
- 鎖體 29900

雙向推拉不分內外設計 · 全時防水IPX6 · 60A防火時效合格 · 鹽霧試驗240小時以上 · 標配德製VARTA

築光

3D人臉辨識、密碼、一次性密碼、機械鑰匙、兒童安全鎖

FB92

3D結構光　密碼　一次性密碼

AgShield　IPX6防水　鋰電池



FB92 特點

靜音啟閉	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於65dB。
專利辨識模組	主板、面部辨識模組、演算法皆為台灣專利技術，台灣製造。
Ag+shielD™	Ag+shielD™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。
先進位移偵測	改善市售PIR位移偵測缺點，不受光線、服裝深淺、背光影響。
3D結構光辨識	10000~16000 點3D雷射結構光掃描，錯誤率小於千萬分之1。
防窺密碼	在正確密碼前得輸入亂數虛位密碼，搭配4~6位數密碼組合。
背光可識技術	獨家夜間、抗炫光、抗閃爍、背光可辨識技術。
一次性密碼	10組自定義一次性密碼，可反覆設置。
抗電擊干擾	面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。
全時防水	IP X6 全時戶外防水。

FB92 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號

- 鎖體規格
  襯板24x240x3mm、鎖體95x179x20、不銹鋼斜舌、方栓70mm
- 開門組合
  人臉200組、密碼100組、一次性密碼10組、機械鑰匙3隻
- 電池種類
  14500 專用鋰電池、工作電壓範圍：7V~15V (USB Type-c 臨時供電)
- 保固標準
  機械保固3年、電子功能保固2年。(限室內、不含漏液)
- 面板規格
  75x360x22mm、手把長150mm、門邊距中心60mm
- 工作環境
  溫度-40℃~ +85℃，濕度30%~90%
- 適用門厚
  門厚45mm~90mm
- 辨識率
  錯誤率小於千萬分之1

FB92

顏色:香檳色



FB92 產品價格

- 定價 34000

IPX6全時防水 · 60A防火時效合格 · 鹽霧試驗240小時以上 · 紫外線測試192小時通過

樸實

指紋、密碼、機械鑰匙、M1感應卡、感應貼片、手機藍牙APP

FB70X

四種開門方式

Ag+Shield™

USB臨時供電

AI指紋演算

靜音鎖體

藍牙APP



Ag+Shield™

FB70X 特點

藍芽功能	支援手機、穿戴裝置感應開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門禁開鎖紀錄查詢。
低電壓提醒	電壓＜4.8±2V時，聲光提醒，通知更換電池，若使用原廠特規鋰電池，則無提醒功能。
靜音啟閉	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於65dB。
語音提示	搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。
AI指紋演算	AI智能學習，累積使用次數,，指紋操作反應更靈敏。
銀行級指紋辨識	FPC半導體指紋識別，觸摸感應時間小於0.5秒。
防窺密碼	在正確密碼前得輸入正確亂數，搭配正確6位數密碼組合。
一鍵逃生	關門自動上鎖，室內門把下壓斜舌方栓同步縮回，快速開門。
Ag+shielD™	Ag+shielD™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。

FB70X 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號

鎖體規格
襯板24x240x3mm 鎖體105x179x20mm 不鏽鋼斜舌、方栓 門邊距中心60mm(70mm選配)

開門組合
指紋100枚、密碼250組(6位數)、M1卡1000張、鑰匙3支、藍牙APP密碼無上限

保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

電池種類
工作電壓範圍4.6V~6.6V 4顆鹼性電池，1.5V (鋰電池選配)

適用門厚
門厚45mm~70mm、71~90mm、91mm以上另訂

工作環境
溫度-40℃~ 70℃，濕度20%~95%

臨時供電
usb-type c

面板規格
70x350x22mm

FB70X 產品價格

定價 18900

F2路由器、磁簧組+2500



抗磁感應貼

FB70X

顏色:深紅古



門鎖系列

國內第一家取得「抗病毒塗層專利」電子鎖廠商

- 24hr長效自潔塗層
- 國內研發專利銀離子
- 持續有效阻斷傳播鍊
- 解決被病毒污染的物體表面

由內而外的防護觀念才能有效降低各類傳染病的風險，
選擇長效自潔的科技產品，不啻是抗疫時代的福音，
也是每一位注重衛生安全消費者聰明的選擇。

築中 13
FB91

極靜 15
FB79

威力 19
FB83X

商務 21
FB11
FB11X

快捷 23
J328
J328K

多元 27
J380

墨竹 29
J301

精簡 31
FB63
FB63X-02F

築中

臉部辨識、指紋、密碼、感應卡、機械鑰匙、遠端操控(手機開門)

FB91

3D人臉辨識

多種開門方式

鋰電池

推拉開啟
不分開向

雲端(加購)

語音功能(加購)



3D雙目仿生辨識

雲端：開門雙向門禁通知/IOS · Android語音助理/穿戴裝置/LINE推播

FB91 特點

3D深度臉部辨識	3D仿生雙目精準人臉辨識，不受妝容、髮型、眼鏡的影響。
銀行級指紋辨識	瑞典FPC半導體指紋識別，觸摸感應時間小於0.5秒。
防窺密碼	在正確密碼前得輸入任意亂數，18位密碼搭配正確6位數密碼組合。
遠端手機開門(選配)	手機APP遠端開門，結合Siri及Line門禁通知功能。
自動上鎖功能	全自動鎖體，關門自動上鎖。
抗電擊干擾	面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。
分離式供電系統	密碼鎖與人臉辨識鏡頭分開供電，門鎖使用更長久。
多重安全檢測	試錯警報、門未關警報、門虛掩警報、電量低警報。
安裝不分方向	安裝不分左右方向。

FB91 產品規格

▌開門組合
人臉15組、指紋90枚、密碼10組、卡片90張、鑰匙3把、遙控器30個(選配)

▌保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

▌鎖體規格
鎖體襯板24x240x3mm 鎖體95x176x20mm、中心距70mm

▌電池種類
4.6V~6.6V 8顆3號鹼性電池(可加購琺博鋰電池)
人臉電池5000mAh鋰電池

▌工作環境
溫度-25℃~ +70℃，濕度20%~95%


▌臨時供電
USB Type-c 臨時供電。

▌適用門厚
門厚45mm~90mm

▌面板規格
73x425x57mm

FB91

顏色:尊爵黑

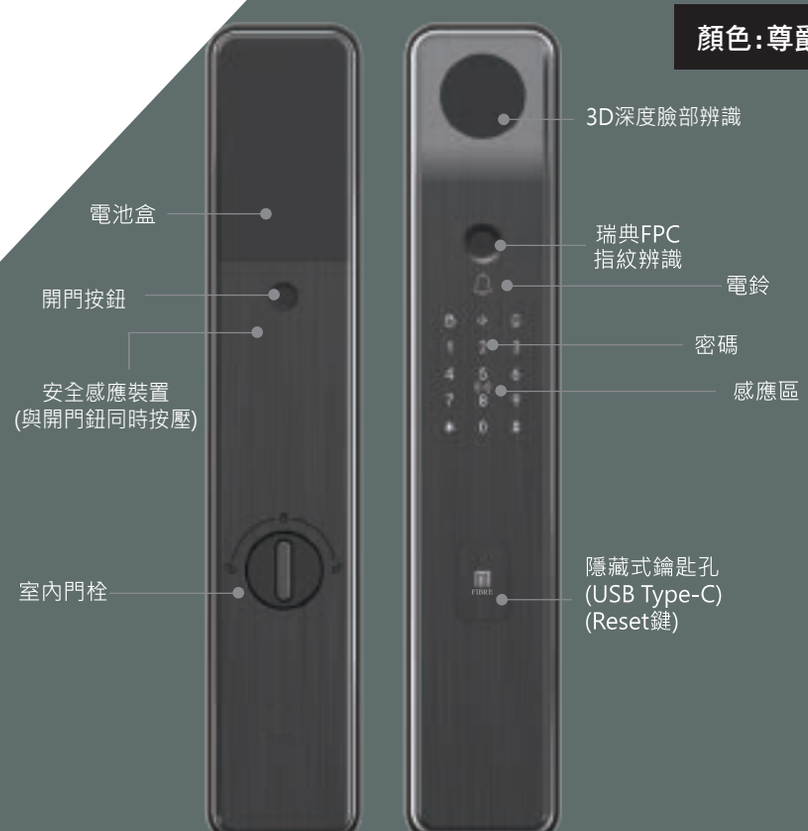

FB91 產品價格

▌定價 30000

雙向推拉不分內外設計 · 60A防火時效合格 · 鹽霧試驗240小時以上 · 標配德製VARTA電池

極靜

指紋、密碼、機械鑰匙、感應卡(貼)、遙控(選配)、雲端門禁(選配)

FB79

四種開門方式

一次性密碼

IPX6防水

瑞典FPC
AI演算技術

安全鈕

雲端(選配)



雲端：開門雙向門禁通知/IOS · Android語音助理/穿戴裝置/畫面推播

FB79 特點

銀行級指紋辨識	瑞典FPC半導體指紋識別，觸摸感應時間小於0.5秒。
防窺密碼	在正確密碼前得輸入任意亂數，搭配正確6位數密碼組合。
保護功能	輸入錯誤密碼、指紋、卡片連續5次，鍵盤鎖定3分鐘。
抗電擊干擾	面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。
靜音模式	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於65dB。
低電壓提醒	電壓＜4.8V±2V時，會聲光提醒，通知更換電池，若使用原廠特規鋰電池，則無提示功能。
一鍵逃生	室內門把下壓斜舌、方栓同步縮回，快速開門。
指紋參數	半導體指紋感應，拒真率≦1%，認假率≦0.001%，抗靜電能力≦ ± | 15KV |

FB79 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號

▌鎖體規格
襯板24x240x3mm 鎖體95x179x20mm 不鏽鋼斜舌、方栓 門邊距中心60mm(70mm選配)

▌開門組合
指紋100枚、密碼20組(密碼6位數組)、卡片100張、鑰匙3支、遙控器20組

▌保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

▌電池種類
4顆3號鹼性AA電池，開鎖3000次以上(鋰電池選配)

▌適用門厚
門厚45mm~70mm、71~90mm、91mm以上另訂

▌工作環境
溫度-20℃~ 55℃，濕度20%~95%，全時防水IPX6

▌臨時供電
USB Type-c 臨時供電

▌面板規格
70x320x19mm,鋅合金

FB79

顏色:金/黑色



FB79 產品價格

▌定價 18900

▌遙控 +600

▌雲端 +3500



抗磁感應貼

威力

密碼、機械鑰匙、藍牙、感應卡

FB83X

密碼　感應卡　鑰匙

藍牙APP　USB臨時供電



FB83X 特點


安全鎖體(F-02 鎖體)

藍牙功能	支援手機、穿戴裝置感應開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門禁開鎖紀錄查詢。
感應開門	可使用M1感應卡，並可單獨增加或刪除開門卡或密碼。
獨立內栓	從室內上栓，室外無法用卡片開門。(亦可解除限制，無內栓功能)
低電壓提醒	電壓＜4.6V時，提示。
自動保護功能	連續輸入錯誤密碼5次，數位鍵盤自動鎖住5分鐘後自動恢復。
臨時供電	可用MicroUSB臨時供電。

FB83X 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-02專利鎖體

▌電池種類
4顆3號鹼性電池(開門3000次以上)，工作電壓範圍4.5V~6V。

▌面板規格
70x308x30(24)mm，材質：鋅合金+高硬度壓克力，前面板防水防塵IP54。

▌保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(限安裝於室內，不含電池漏液)

▌開門組合
密碼150組、標準支援卡片200張、鑰匙3支(無法複製)、藍牙

▌機械鑰匙
鎖頭加防鑽片，防止暴力破壞，當所有電子功能失效時使用機械鑰匙開門

▌鎖體規格
襯板28x240x3mm，鎖體100x172x20mm

▌適用門厚
門厚40mm~60mm(可訂製100mm內)

▌工作環境
溫度-20℃~ 50℃，濕度15%~95%

FB83X

顏色:鐵灰色

FB83X 產品價格

▌定價 14000

▌F2路由器、磁簧組+2500



商務

感應卡、機械鑰匙、遠端操控

FB11

感應卡

鑰匙

外置式電池

藍牙APP



FB11 特點



安全鎖體(F-03專利鎖體)

低電壓提醒	電壓偏低時，開門後有紅燈指示，提醒更換電池。
無線安裝	前後面板鎖體之間無接線安裝，免除因線路因素造成施工困擾。
機械鑰匙	在沒電時備用開門(機械鑰匙請置於室外)。
一鍵逃生	關門及上鎖，室內門把下壓，斜舌門栓同步縮回，快速開門。
藍牙功能	支援手機、穿戴裝置感應開門，卡片、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。
外置式電池盒	業界首創，門外更換電池。

FB11 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-04專利靜音鎖體

▌鎖體規格
襯板25x200x4mm、鎖體100x140x15mm不鏽鋼斜舌、方栓 門邊距中心70mm

▌電池種類
3顆3號鹼性AA電池，工作電壓範圍3.7V~4.5V(可加購琺博鋰電池)

▌保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

▌面板規格
前面板70x271x31mm 後面板70x271x22mm

▌工作環境
溫度-20℃~ 70℃，濕度20%~90%

▌適用門厚
門厚40mm~51mm(可訂製100mm)

▌開門組合
M1感應卡片200張、鑰匙3支、藍牙(選配)

FB11

顏色:鐵灰



FB11 產品價格

▌定價 10900

▌藍牙 11900

▌F2路由器、磁簧組+2500

商務

感應卡、機械鑰匙、遠端操控、藍牙APP

FB11X

感應卡　鑰匙　密碼

外置式電池　藍牙 APP



FB11X 特點

一次性密碼	遠端發送一次性密碼。
感應開門	M1感應卡、感應扣(貼)。
外置式電池盒	業界首創，門外更換電池。
自動保護功能	連續輸入錯誤密碼3次，會自動停機3分鐘。
靜音啟閉	圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於65dB。
全時防水	雙面鎖防水防潑水測試最高等級IP X6 全時戶外防水。
防窺密碼	在正確密碼前得輸入正確亂數，搭配正確6位數密碼組合。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。
低電壓提醒	電壓＜3.3V時，操作門鎖會有聲響，提醒更換電池，尚可續開50次。
藍牙功能	支援手機、穿戴裝置感應開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。

FB11X 產品規格

▌鎖體規格
襯板24x240x3mm 鎖體105x179x20mm不鏽鋼斜舌、方栓 門邊距中心70mm(60mm選配)

▌電池種類
3顆3號鹼性AA電池，工作電壓範圍3.7V~4.5V(可加購琺博鋰電池)

▌保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

▌面板規格
前面板70x287x31mm 後面板70x287x22mm

▌工作環境
溫度-20℃~ 70℃，濕度20%~90%

▌適用門厚
門厚40mm~51mm(可訂製100mm)

▌開門組合
M1感應卡片200張、鑰匙3支、藍牙(選配)

FB11X 產品價格

▌藍牙 12900

▌F2路由器、磁簧組+2500

FB11X

顏色:鐵灰



快捷

指紋、密碼、機械鑰匙、感應扣、藍牙

J328

感應卡　密碼　鑰匙

指紋　藍牙APP　USB臨時供電



J328 特點



安全鎖體(F-03專利鎖體)

藍牙功能	支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，開鎖紀錄查詢。
低電壓提醒	電壓＜4.8V時，操作門鎖會有語音，提醒更換電池。
銀行級指紋辨識	銀行及活體指紋識別，防止假指紋，觸摸感應時間小於0.5秒。
防窺密碼	在正確密碼前得輸入正確亂數，搭配正確6位數密碼組合。
自動保護功能	連續輸入錯誤密碼5次(感應卡6次)，會自動停機5分鐘。
感應開門	可使用M1感應卡、悠遊卡、感應扣(貼)。
Micro USB	臨時供電。

J328 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-03鎖體 中華民國新型第M604339號

▌電池種類
4顆3號AA鹼性電池(開門3000次以上)，工作電壓範圍4.5V~6V。

▌鎖體規格
襯板25x200x4mm鎖體100x140X15不鏽鋼斜舌、方栓 門邊距中心70mm

▌面板規格
70x270x22mm 鋅合金+高硬度壓克力，前面板防水防塵等級IP54。

▌保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

▌適用門厚
門厚40mm~55mm(可訂製100mm以內)

▌開門組合
指紋120枚、密碼150組、M1感應卡200張、鑰匙3支

▌工作環境
溫度-20℃~ 50℃，濕度15%~95%

J328

顏色：尊爵黑



J328 產品價格

▌定價 13500

▌F2路由器、磁簧組+2500

快捷

密碼、機械鑰匙、藍牙、M1感應卡

J328K

感應卡　密碼　鑰匙

一次性密碼　藍牙APP　USB臨時供電



J328K 特點



安全鎖體(F-03專利鎖體)

藍牙功能	支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，開鎖紀錄查詢。
一鍵逃生	室外門把上提，即可上鎖，在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。
低電壓提醒	電壓＜4.8V時，操作門鎖會有語音，提醒更換電池。
感應開門	可使用M1感應卡、悠遊卡、感應扣(貼)。
防窺密碼	在正確密碼前得輸入正確亂數，搭配正確6位數密碼組合。
自動保護功能	連續輸入錯誤密碼5次(感應卡6次)，會自動停機5分鐘。
Micro USB	臨時供電。

J328K 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-03鎖體 中華民國新型第M604339號

▌鎖體規格
襯板25x200x4mm鎖體100x140X15不鏽鋼斜舌、方栓 門邊距中心70mm

▌保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

▌面板規格
70x270x22mm 鋅合金+高硬度壓克力，前面板防水防塵等級IP54。

▌電池種類
4顆3號AA鹼性電池(開門3000次以上)，工作電壓範圍4.5V~6V。

▌適用門厚
門厚40mm~55mm(可訂製100mm以內)

▌開門組合
密碼150組、M1感應卡200張、鑰匙3支、手機藍牙

▌工作環境
溫度-20℃~ 50℃，濕度15%~95%

J328K

顏色：尊爵黑



J328K 產品價格

▌定價 12500

▌F2路由器、磁簧組+2500

IP54全時防水 · 60A防火時效合格 · 鹽霧試驗240小時以上 · 標配德製VARTA

多元

密碼、感應卡、機械鑰匙、藍牙(J380X)

J380


感應卡　密碼　鑰匙

雙用鎖體　藍芽APP　USB臨時供電



J380 特點


鎖粒


安全鎖體(F-03專利鎖體)

感應開門	M1感應卡、感應扣(貼)。
防窺密碼	在正確密碼前得輸入正確亂數，搭配正確6位數密碼組合。
一鍵逃生	關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。
低電壓提醒	電壓＜4.6V時，操作門鎖會有聲響及*8指示閃爍，提醒更換電池，尚可續開50次。
自動保護功能	連續輸入錯誤密碼3次(感應卡6次)，會自動停機3分鐘。
USB Type-C	沒電時可用行動電源臨時供電。
安全模式	卡片+密碼雙重驗證後開啟門鎖。
藍芽功能	支援手機、穿戴裝置感應開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。

J380 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-03鎖體 中華民國新型第M604339號

電池種類
4顆3號AA鹼性電池(開門3000次以上)，工作電壓範圍4.5V~6V。(可加購琺博鋰電池)

鎖體規格
襯板25x200X4 鎖體100X140X15不鏽鋼斜舌、方栓 門邊距中心70mm

保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

面板規格
65x225x22mm材質鋅合金+模內塑造面板·前面板防水防塵等級IPX5

開門組合(J380)
鑰匙3支 、M1卡片31張、密碼32組(密碼6~12位數)

開門組合(J380X)
鑰匙3支、Mifare卡片200張、密碼150組、APP發送密碼無限制

適用門厚
35~55mm、55~65mm、65mm以上另訂

工作環境
溫度-20℃~ 60℃，濕度20%~90%

J380

顏色:黑色



J380 產品價格

- 鎖粒 7500
- 藍牙+鎖粒9000
- 鎖體 9000
- 藍牙+鎖體11000
- F2路由器、磁簧組+2500

墨竹 J301

指紋、密碼、應急鑰匙

指紋

密碼

USB臨時供電

外置式電池


靜音鎖體

應急鑰匙



觸摸上鎖鍵

J301 特點

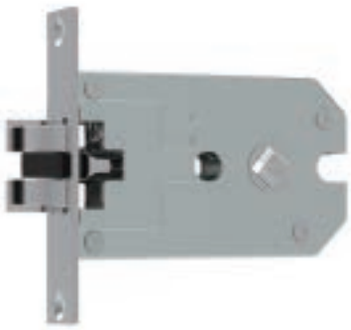

靜音鎖體

常開模式	日常通道常開模式，出門下壓把手自動解鎖變成常開模式。
麻將式密碼按鍵	三個按鍵可任意設置3~6位密碼，有效密碼後可以任意輸入虛位密碼。
外置式電池	採用德國varta鋰電池，在前把手即可更換，不擔心沒電。
A60靜音鎖體	A60靜音鎖體可調扣盒設計，解決門扇閉合間隙、關門閉合更安靜。
外置式電池	業界唯一，前把手採用4號電池，更換更便利。
呼吸燈指示	提示解鎖成功亮綠燈，解鎖失敗為紅燈。
安裝不分方向	安裝不分左右方向。

J301 產品規格

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號

面板規格
擋蓋規格60x60x13mm，把手長142(mm)，襯板20x20x12mm

保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

電池種類
2顆4號AAA鹼性電池，工作電壓範圍3V(可加購琺博鋰電池)

開門組合
指紋30枚、密碼1組(開門及添加用戶)、特製鑰匙1支

工作環境
溫度-10℃~ +55℃，濕度20%~95%

適用門厚
門厚38mm~55mm，木門

鎖體規格
A60靜音單舌機械鎖體

J301

顏色:啞光黑/玫瑰金



J301 產品價格

定價 6500

精簡

密碼、機械鑰匙、卡片、貼片

FB63

高頻M1卡　窄面板　鑰匙

密碼　IPX5防水　臨時供電(USB)



球形把手

FB63 特點

多種規格安全鎖體



雙勾鎖體



門邊距35mm

密碼功能	防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。
IPX5防水	IPX5全時防水。
門邊距選擇	30、35、45、60鎖體，35雙勾鎖體適用拉門。
面板/把手	#304不鏽鋼
語音提示	操作簡易。
雙鉤鎖體	適用拉門。
窄面板	窄面板設計，適用玻璃門、通風門。
隱藏式鑰匙孔	隱藏式鑰匙孔、臨時充電孔(Micro USB)。

FB63 產品規格

▌保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

▌開門組合
密碼100組、卡片200張、鑰匙3支、貼片

▌電池種類
4顆4號鹼性電池(開門3000次以上)，工作電壓範圍4.5V~6V

▌工作環境
溫度-25℃~ 70℃，濕度40%~85%

▌鎖體規格
3085/3585/4585/6085/雙勾鎖體

▌適用門厚
標準支援35mm~100mm

▌面板規格
40x300x26mm

FB63 產品價格

▌35雙勾鎖體 9900

▌30、35、45鎖體 9900

▌60鎖體 10200

FB63



精簡

指紋、密碼、卡片、機械鑰匙、藍芽

FB63X-02F

四種開門方式　窄面板　臨時供電(USB)

藍牙APP　IPX6防水　一次性密碼



球形把手

FB63X-02F 特點

多種規格安全鎖體



雙勾鎖體



門邊距35mm

密碼功能	防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。
IPX6防水	IPX6全時防水。
門邊距選擇	30、35、45、60鎖體，35雙勾鎖體適用拉門。
面板/把手	#304不鏽鋼
時效性解鎖	卡片、密碼、一次性密碼、週期性解鎖。
指紋模式	0.5秒指紋辨識。
窄面板	窄面板設計，適用玻璃門、通風門。
隱藏式鑰匙孔	隱藏式鑰匙孔、臨時充電孔(Micro USB)。
雲端功能	搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。
藍牙功能	支援手機、穿戴裝置感應開門Android/IOS。

FB63X-02F 產品規格

▌開門組合
密碼150組、卡片200張、指紋120枚、鑰匙3支、貼片、APP密碼發送無限制

▌保固標準
機械保固3年、電子功能保固2年。(僅限安裝於室內，不含電池漏液)

▌電池種類
4顆4號鹼性電池(開門3000次以上)，工作電壓範圍4.5V~6V

▌工作環境
溫度-25℃~ 70℃，濕度40%~85%

▌鎖體規格
3085/3585/4585/6085/雙勾鎖體

▌適用門厚
標準支援30mm~100mm

▌面板規格
40x300x26mm

FB63X-02F 產品價格

▌35雙勾鎖體 13500

▌30、35、45鎖體 13500

▌60鎖體 13800

▌F2路由器、磁簧組+2500

FB63X-02F



專利五金技術

國內第一家取得「抗病毒塗層專利」電子鎖廠商

24hr長效自潔塗層
國內研發專利銀離子
持續有效阻斷傳播鍊
解決被病毒污染的物體表面

由內而外的防護觀念才能有效降低各類傳染病的風險，
選擇長效自潔的科技產品，不啻是抗疫時代的福音，
也是每一位注重衛生安全消費者聰明的選擇。

靜音式隱藏門吸

隱藏安裝螺釘設計

防塵、防風、減震、靜音



適用多種門型

體積小與普通暗裝開孔基本一致，開孔簡單安裝便利，適用多種門型。

靜音設計

專為靜音關門設計，自閉緩衝關門，讓關門隨心所欲，生活更靜音。

減震設計

專利減震設計，減少開關門震動，讓室內門更長壽耐用。

自動閉合隱形鉸鍊

隱藏暗裝結構設計

180°開合、鋁合金、靜音



鋁合金材質

連接臂採加厚鋁合金精密數控加工，非線性專利阻尼器，緩衝閉門更合理。

適用多種門型

體積小與普通暗裝開孔基本一致，開孔簡單安裝便利，適用多種門型。

靜音設計

專為靜音關門設計，自閉緩衝關門，讓關門隨心所欲，生活更靜音。

隱藏暗裝

隱藏暗裝結構設計，關門合頁不外漏、螺釘不外漏，美觀簡潔。

連接結構

5軸4臂連接結構設計，承重受力更均勻，門扇不下垂、更耐用。

可調式

根據門重，關門力大小可調，使關門更靜音。

窄面板

門扇左右可調+2mm，使開關門更順暢。

180°開合

最大開合180°，應用範圍廣。



ECO-Keyless

技術再升級響應式開門





IEC 62443-4-1認證

電路板委託台灣資安先驅製造，已獲得與安全產品開發
生命週期相關的IEC 62443-4-1認證，廠商製造。


該認證由LCIE Bureau Veritas 測試和審核，最終獲得IECEE
頒發證書。

從產品設計、生產至適用終結，符合IEC 62443-4-1標準。

Enhanced-Security 安全再升級

傳統解鎖技術


傳輸解鎖密碼｜駭客秒破解

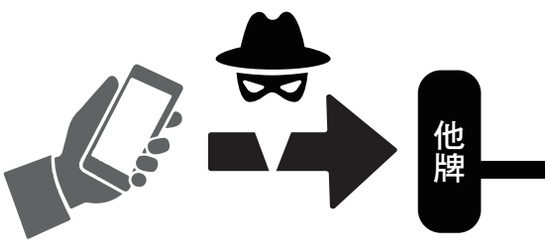

明碼單向傳送無驗證機制，被盜走後可直接開門。

ECO-Keyless

雙向身分認證｜駭客無機可趁

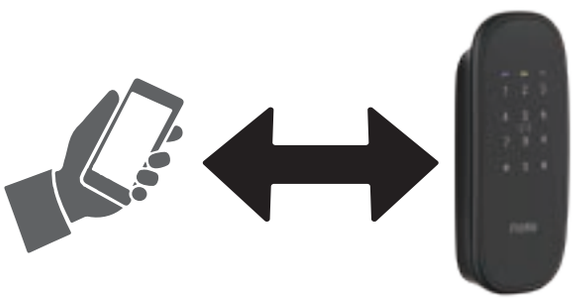


雙向的認證(先加密再驗證)，被駭客盜走的只是加密訊號。

Contactless 非接觸更安心

傳統自動門


排隊｜刷卡等門開

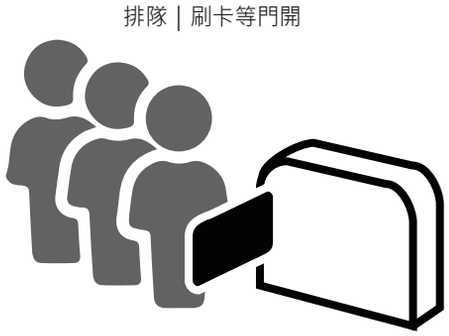

等候時間長，卡片容易被複製。

ECO-Keyless

零接觸｜靠近即開門(需攜帶響應裝置)

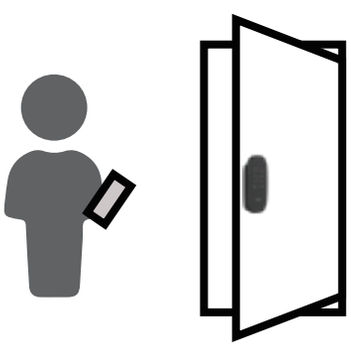

可運用在社區電梯、大門、使用相同設備的門禁系統。

Offline 不連網也可解鎖

知名＝安全?


知名品牌遭駭｜知名品牌不一定是安全



在線連網，耗電並徒增被駭風險。

ECO-Keyless


PKI技術｜金融級別的身份驗證機制

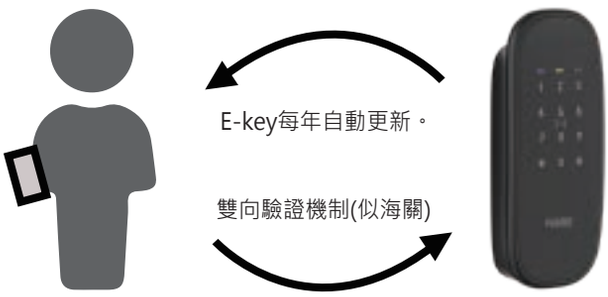

每次開門時更新訊息庫，離線更安全。


Keyless 開門不用拿鑰匙

傳統解鎖技術

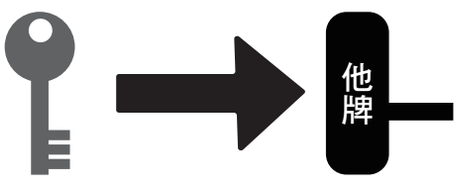


一個鑰匙只能搭配一款門禁設備。

ECO-Keyless

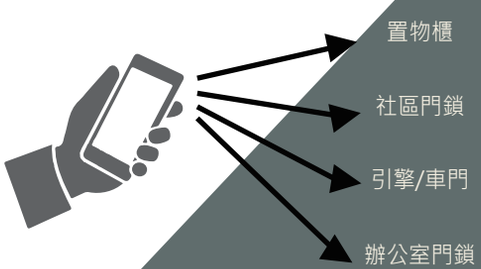

開任何鎖都只需要一支手機(智慧裝置)。

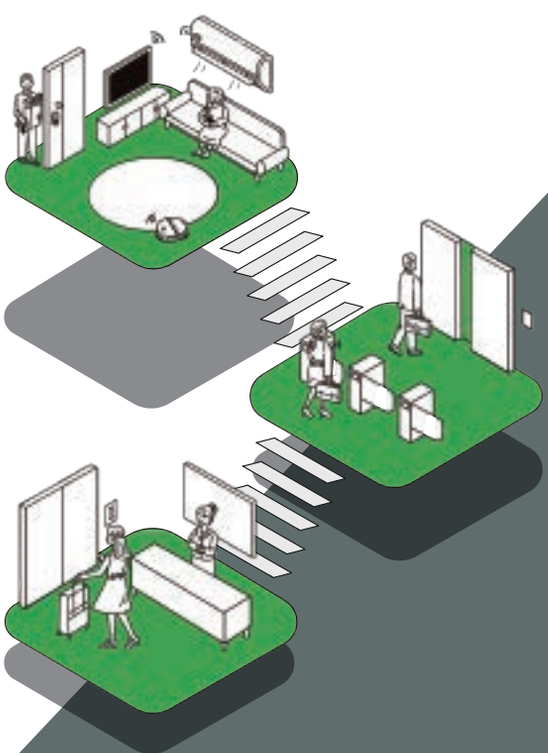

ECO-Keyless Summarize 技術總結

身份驗證安全晶片(使用資安驗證，MIT電路板晶片製造)。

自動(或手動)響應式安全解鎖。

專利不連網臨時密碼。

動態更新智能鑰匙。

轉換響應設備，舊鑰匙自動失效，自動更新。

遺失響應設備時，只更換鑰匙(手機、響應設備)不換鎖。

應用廣泛：門鎖、車鎖/引擎、櫃鎖、門禁、電梯...。

智慧鑰匙不限添購數量，多人使用無限制。

藍牙路由器

FIBRE 介面介紹

琺博app QRcode

操作介面



門禁紀錄查詢



發送鑰匙




FIBRE 藍牙特點


- **手機藍牙感應開門** 基於低功耗藍牙技術，通過手機 APP 即可便捷開門。
- **遠端分發電子鑰匙** 可隨時發送電子鑰匙，並可靈活設置每把電子鑰匙的有效期，或對電子鑰匙進行凍結/解凍操作。
- **密碼開門** 可通過觸摸數位鍵盤輸入在一定期限內有效的密碼進行開門。
- **刷卡開門** 可以使用已設定資訊的 IC 卡刷卡開門。
- **開鎖記錄監控** 密碼、IC 卡、APP 開鎖，都保留有記錄，在任意一部手機 APP 操作門鎖並連接網路並同步資訊後，可在管理員 APP 上看到所有的開鎖記錄。

FIBRE F2 路由器

無線磁簧



F2 路由器



燈光狀態說明

設備通電後, 狀態燈:

- 紅藍指示燈交替閃爍:
  準備狀態,當前可被APP添加綁定;
- 藍色:表示正常工作狀態,不可綁定;
- 紅燈:網路不順暢,無法與服務器通訊;

App 電子鑰匙、密碼、IC 卡，都可以指定有效期限（開始時間–結束時間），在有效期內才可以開門

雲端推播

FIBRE 雲端特點



- **LINE Notify** 與網站服務連動完成後，「LINE Notify」將會傳送通知。
- **語音功能** 只要用你的聲音就能完成開鎖。
- **監視器畫面** 遠端開門/雲端推播/多人使用，搭配監控即時影像隨時看。
- **操作介面** 方便直覺，操作簡易。
- **推播通知** iOS 或 Android門禁訊息或推播通知。

FIBRE 推播畫面

LINE Notify



傳LINE到你的手機

Siri語音功能



語音控制shortcut串接功能

Google語音助理



監視器畫面



操作介面



推播通知



歷史記錄查詢



與攝影機結合



Ag+Shield™

有效阻隔99.99%細菌病毒

抵擋99.99%病毒


專利Ag+免清潔

24 長效自潔塗層

抗菌抗病毒

在電子鎖塗裝中直接加入銀離子 達到持續抗菌抗病毒功效。

使用銀作為殺菌劑和抗黴菌劑已有20多個世紀的歷史。古希臘和羅馬文明已經使用銀容器來保存食物和飲料。後來在十字軍東征中，常見的做法是在容器中加入銀幣以保存液體，現代作法則是將銀離子納於製程中，使老祖先的智慧持續發光。

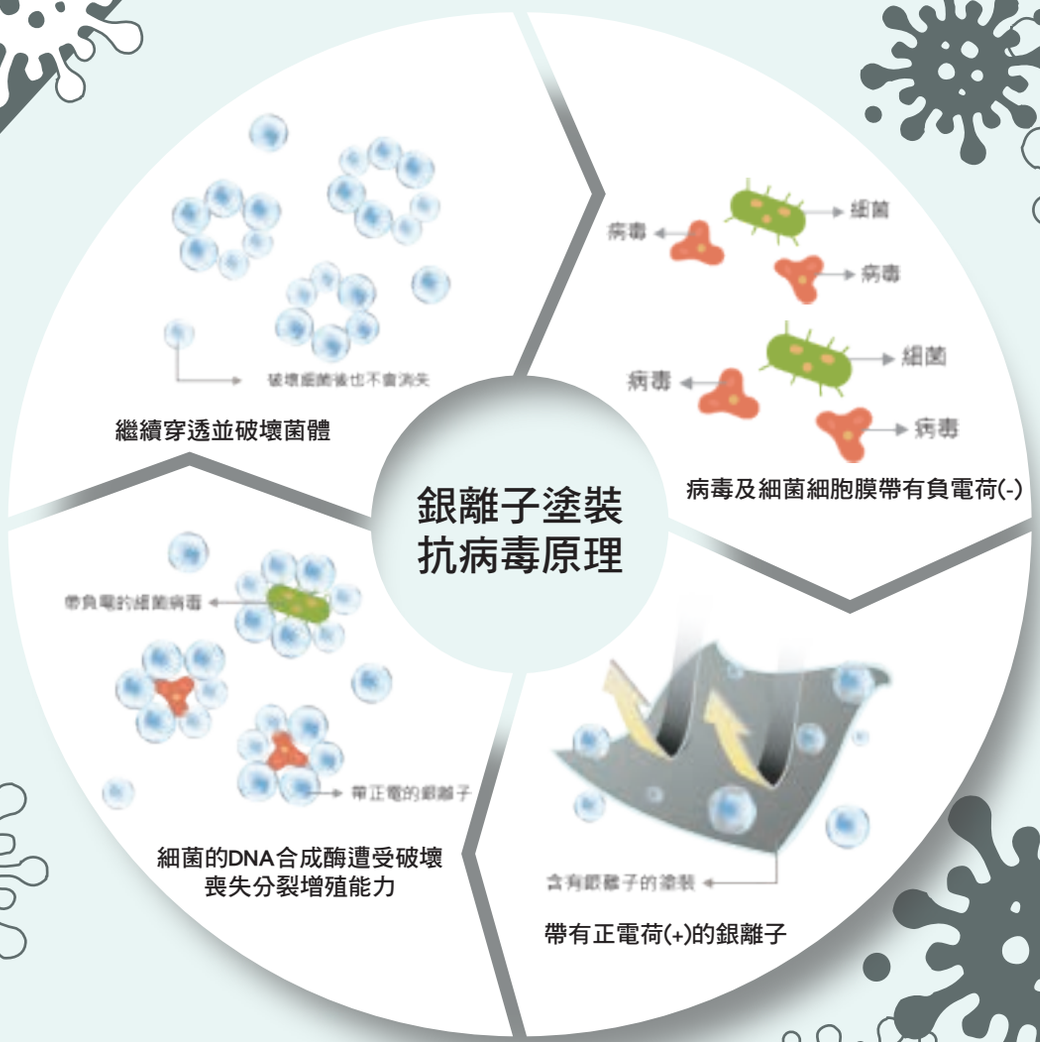

Ag+銀離子為什麼可以抗菌抗病毒?

細胞膜帶有負電荷(-)，容易吸引帶有正電荷(+)的銀離子，使得銀離子容易進出細菌的體內，與菌體中酶蛋白上的硫氫基(-SH)相結合，進而造成酶蛋白凝固而失去活性，細菌的DNA合成酶遭受破壞，喪失分裂增殖能力導致菌體死亡，銀離子又會從菌體中游離釋出，繼續穿透並破壞菌體，以達到持續抗菌效果。

日本 BOKEN 病毒實驗室認證




台灣 SGS 病毒實驗室認證



可抵抗病菌種類

- 弧菌
- 大腸桿菌
- 沙門氏菌
- 諾羅病毒菌
- 李斯特菌
- 金黃色葡萄球菌
- 詳細抗病菌種類請見官網

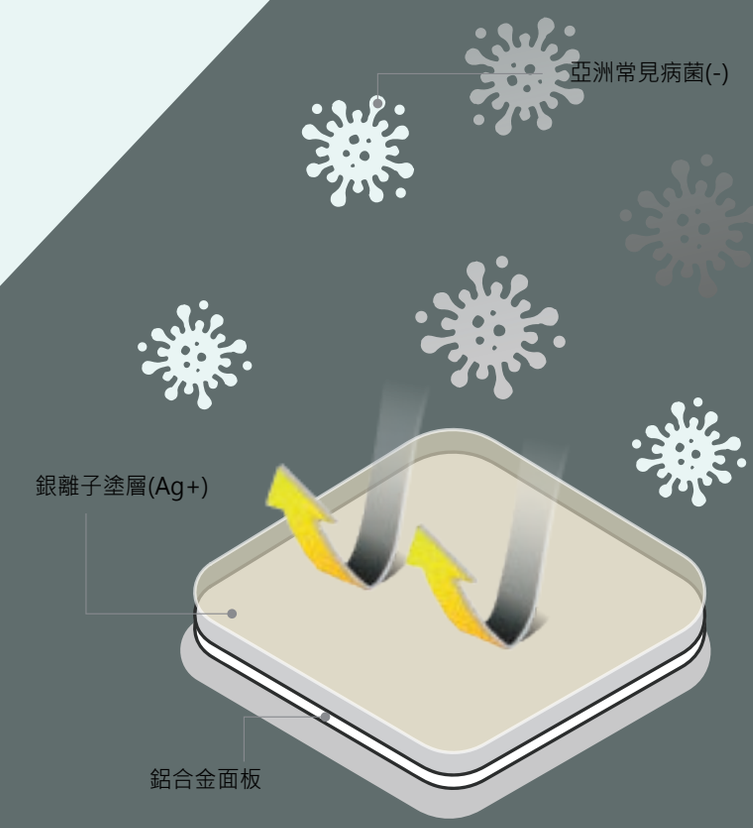

琺博產品比較表

名稱(型號)		J301	J328X J328X-02F	J380	J380X	FB11 (藍芽選配)	FB11X	FB83X	FB70X
開門方式	臉部辨識								
	指紋辨識(容量)	30	120						100
	密碼(組數/位數)	1	150/藍芽發送無限	32組6-12位數	150/藍芽發送無限		150/無限制	150/無限制	250組6位數
	卡片/組數		200	31	200	200	200	200	1000
	藍芽		●		●	●	●	●	●
	遙控器								
	WIFI遠端開門*		●		●	●	●	●	●
	一次性密碼		●		●			●	●
	IOS/Android 語音控制		●		●	●	●	●	●
	APP開門(搭載雲控設備)		●		●	●	●	●	●
	機械鑰匙	●	●	●	●	●	●	●	●
安全保障	304不鏽鋼斜舌	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼
	兒童安全鎖								
	防電擊	●	●	●	●	●	●	●	●
	防特斯拉線圈干擾	●	●	●	●	●	●	●	●
	圓弧導角特規門栓		●	●	●	●	●	●	●
	RFID Mifare 卡片辨識系統		●	●	●	●	●	●	●
	FPC指紋辨識技術	FPC	FPC						FPC
	防窺視密碼	●	●	●	●			●	●
	自動上鎖	●	●	●	●	●	●	●	●
	暗栓功能		●			●	●	●	●
	指紋辨識速度	0.5sec	0.5sec						0.5sec
	指紋辨識拒真率	≦0.1%	≦0.1%						≦0.1%
	雙向啟閉通知*		●		●	選配	選配	●	●
材質及耐候性	表面材質	鋅合金電鍍	鋅合金 強化 抗刮面板	鋅合金 強化 抗刮面板	鋅合金 強化 抗刮面板	304不鏽鋼 黑色 經碳化處理	304不鏽鋼 黑色 經碳化處理	鋅合金 強化 抗刮面板	鋅合金 模內 塑造面板
	經鹽霧實驗		240小時	240小時	240小時			240小時	300小時
	靜音科技	●							●
手機功能*	手機APP設定		●		●	●	●	●	●
	語音控制		●		●			●	●
	開門推播通知		●		●	●	●	●	●
	開門記錄查詢		●		●	●	●	●	●
	遠端開門		●		●	●	●	●	●
	IOS、Android 穿戴裝置		●		●			●	●
	記名門禁查詢		●		●	●	●	●	●
環保共生	充電式鋰電池		●	●	●	●	●	●	●
	可拆換式電池盒		●	●	●	●	●	●	
SGS及相關 檢驗規範	60A國家防火燒測		●	●	●	●	●	●	●
	NCC發射頻率檢測		●	●	●	●	●	●	●
	IP防水、防塵係數		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
適用場域	門重限制	50KG	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制
門邊距		60	70/55	鎖利60 鎖體55/70	鎖利60 鎖體55/70	70/55	70/55	64	60/70選配

琺博產品比較表

名稱(型號)		FB79	FB91	FB92	FB95	FB95	FB63	FB63X-02F
開門方式	臉部辨識		15	200				
	指紋辨識(容量)	100	90					120
	密碼(組數/位數)	20組6位數	10組6位數	100	100	100	100組6-12位數	150組6-12位數
	卡片/組數	100	90				200	200
	藍芽							●
	遙控器	20	30					
	WIFI遠端開門*	●	●					●
	一次性密碼	●	●	10組	●	●		●
	IOS/Android語音控制	●	●					●
	APP開門(搭載雲控設備)	●	●					●
	機械鑰匙	●	●	●	●	●	●	●
安全保障	高強度304不鏽鋼斜舌	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼	304不鏽鋼
	兒童安全鎖	●	●	●				
	防電擊	●	●	●	●	●	●	●
	防特斯拉線圈干擾	●	●	●	●	●	●	●
	圓弧導角特規門栓	●	●	●	●	●	方型	方型
	RFID Mifare卡片辨識系統	●	●				●	●
	瑞典FPC活體指紋辨識技術	●	●					FPC
	防窺視密碼	●	●	●	●	●	●	●
	自動上鎖	●	●	●	●	●	●	●
	暗栓功能	●		●	●	●		
	辨識速度	0.5sec	0.5sec	臉部辨識＜1sec	響應辨識＜0.2sec	響應辨識＜0.2sec		0.5sec
	指紋辨識拒真率	≦0.1%	≦0.1%					≦0.1%
	雙向啟閉通知*	●	●					●
材質及耐候性	表面材質	鋅合金 模內 塑造面板	鋁合金 強化 抗刮面板	鋁合金 9H鋼化 玻璃面板	鋅合金 模內 玻璃面板	鋅合金 模內 玻璃面板	SUS 304 不鏽鋼	SUS 304 不鏽鋼
	經鹽霧實驗	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時	240小時
	靜音科技	●	●	●	●	●		
手機功能*	手機APP設定	●	●		●	●		●
	語音控制	●	●					●
	開門推播通知	●	●		●	●		●
	開門記錄查詢	●	●		●	●		●
	遠端開門	●	●		●	●		●
	IOS、Android穿戴裝置	●	●		●	●	●	●
	記名門禁查詢			●	●	●		●
環保共生	充電式鋰電池	●	●	●	●	●	●	
	可拆換式電池盒				●	●	●	●
SGS及相關檢驗規範	60A國家防火燒測	●	●	●	●	●		
	NCC發射頻率檢測	●	●	●	●	●	●	●
	IP防水、防塵係數	IPX6		IPX6	IPX6	IPX6	IPX5	IPX6
適用場域	門重限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	無特殊限制	50KG	50KG
門邊距		60/70選配	60/70選配	60/70選配	60/70選配	60/70選配	30/35/45/60	30/35/45/60


門鎖更換參考資訊



同扇門有上下鎖體時，需附雙鎖體尺寸的照片

STEP.1
外視圖




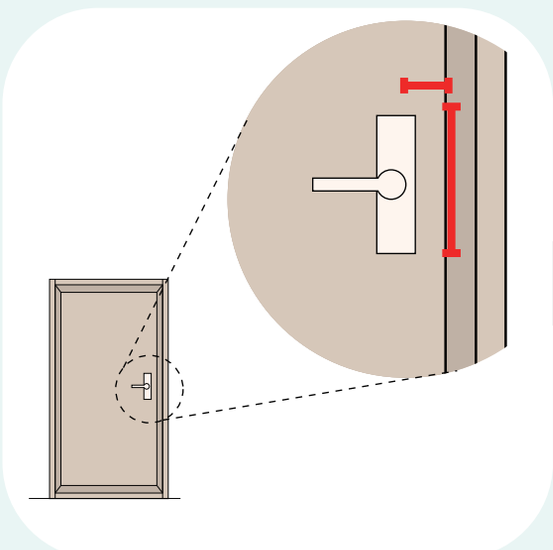

STEP.2
面板長度
及中心距






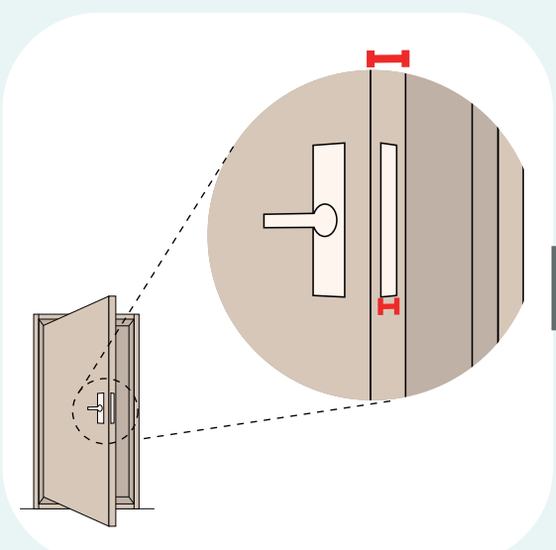


STEP.3
門片厚度
鎖體寬度(門片)



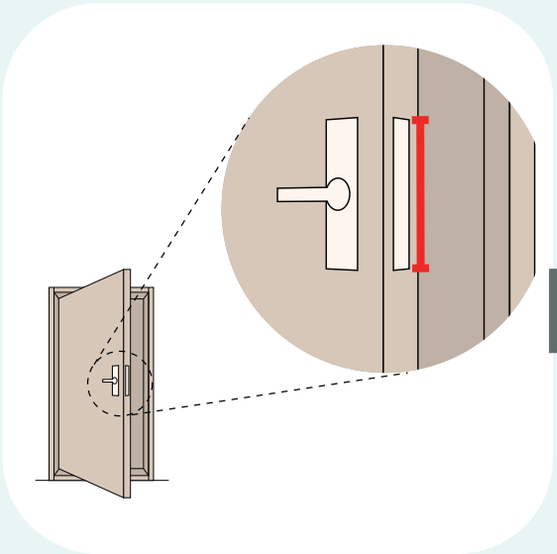

STEP.4
鎖體長度(門片)




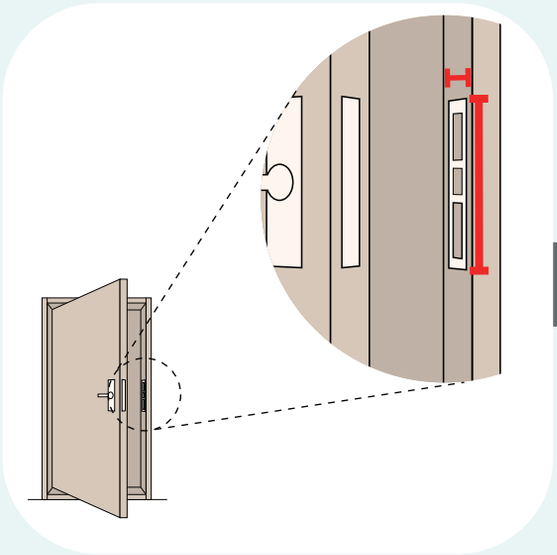

STEP.5
扣板長度
扣板寬度
(門框)





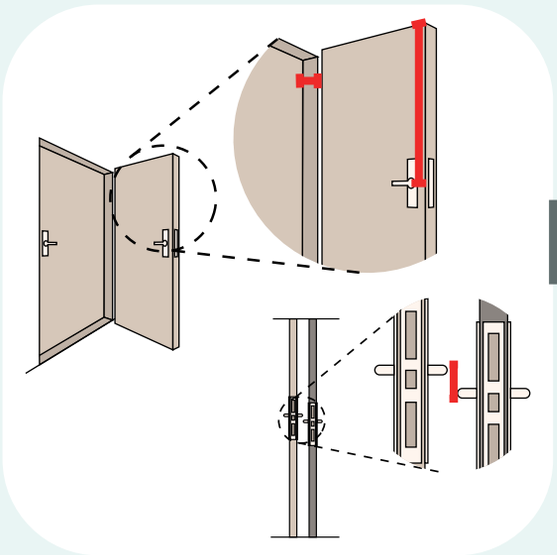

STEP.6(內外雙玄關門通用)
a.中料寬
b.門片上緣至門把中心
c.把手高低差



a.



b.



c.

1.開向_____

2.面板長度____ cm

3.門　　厚____ cm

鎖體寬度____ cm

4.鎖體長度_____ cm

5.扣板長度_____ cm

6.扣板寬度_____ cm

7.中心距_____ cm

8.(a)中料寬度 _____ cm

8.(b)把手高低差 _____ cm

8.(c)門片上緣至把手中心 ____ cm



銀離子(Ag+)塗層

顏色：香檳色

FB92 築光

NT.34000 選配：藍芽



防塵防水等級IPX6

顏色：黑色、金色

FB79 極靜

NT.18.900/19.500(遙控) 選配：雲端